

Circuito de Trip / Trip Circuit

Supervisão do circuito de trip e situação contato aberto / fechado

Esta supervisão destina-se aos circuitos de trip:

Por Bobina de Abertura a função detecta:


- a continuidade do circuito
- a perda de alimentação
- a discrepância de posição dos contatos.

A função inibe o fechamento do dispositivo de interrupção.

Por Bobina de Mínima a função detecta:

somente discrepância de posição dos contatos, não é necessário o monitoramento da bobina.

A informação é acessível na matriz (mensagem “circuito de trip”) através da sinalização remota TS1.

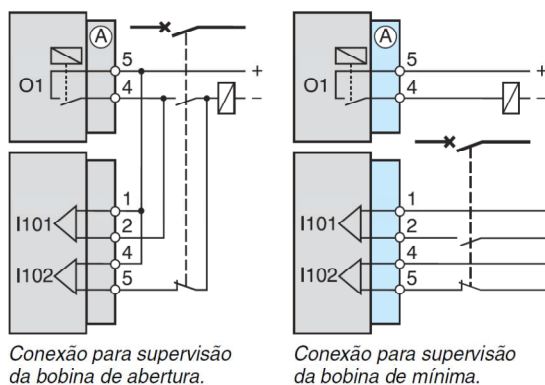

Esquema

