




Szyny łączeniowe  
i bloki rozdzielcze



IEC 60947-7-1, IEC 61439-2



| Acti 9, iC60, iLD        | rozstaw 18 mm, do cięcia |          |           |            |                |
|--------------------------|--------------------------|----------|-----------|------------|----------------|
| Ilość biegunów           | 1P                       | 1 (N+P)  | 3P        | 4P         | 3 (N+P)        |
|                          | L1                       | N L      | L1 L2 L3  | N L1 L2 L3 | N L1 N L2 N L3 |
| Typ                      | L1...                    | NL...    | L1L2L3... | NL1L2L3... | NL1NL2NL3...   |
| Ilość w zestawie         | 1                        | 1        | 1         | 1          | 1              |
| <b>Numery katalogowe</b> |                          |          |           |            |                |
| 6 modułów 18 mm          | A9XPH106                 | A9XPH206 | A9XPH306  | -          | -              |
| 8 modułów 18 mm          | -                        | A9XPH208 | -         | A9XPH408   | -              |
| 9 modułów 18 mm          | -                        | -        | A9XPH309  | -          | -              |
| 10 modułów 18 mm         | -                        | A9XPH210 | -         | -          | -              |
| 11 modułów 18 mm         | -                        | -        | A9XPH311  | -          | -              |
| 12 modułów 18 mm         | A9XPH112                 | A9XPH212 | A9XPH312  | A9XPH412   | A9XPH512       |
| 16 modułów 18 mm         | -                        | -        | A9XPH316  | A9XPH416   | -              |
| 18 modułów 18 mm         | -                        | A9XPH218 | A9XPH318  | -          | A9XPH518       |
| 20 modułów 18 mm         | -                        | -        | A9XPH320  | -          | -              |
| 24 modułów 18 mm         | A9XPH124                 | A9XPH224 | A9XPH324  | A9XPH424   | A9XPH524       |
| 57 modułów 18 mm         | A9XPH157                 | A9XPH257 | A9XPH357  | A9XPH457   | A9XPH557       |

## Dane techniczne

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Prąd roboczy przy 40°C (Ie)       | 100 A                                                           |
| Przekrój                          | 16 mm <sup>2</sup>                                              |
| Prąd zwarciovowy (Isc)            | Zgodnie ze zdolnością wyłączania wyłączników Schneider Electric |
| Znamionowe napięcie izolacji (Ui) | 500 V AC                                                        |
| Napięcie robocze (Ue)             | 415 V AC                                                        |
| Stopień zanieczyszczenia          | 3                                                               |
| Odporność ogniowa IEC 695-2-1     | Samogasnące przy 960°C 30 sekund                                |
| Kolor                             | RAL 9003                                                        |

## Osłony boczne

- Niezbędne do zapewnienia odpowiedniej izolacji



## Osłony pinów

- Izolują niwykorzystane piny


## Akcesoria


| Ilość biegunów           | 1P<br>Aux+1P                          | 2P<br>Aux+2P | 3P<br>Aux+3P<br>3 (Aux+1P) | 4P<br>Aux+4P<br>3 (Aux+N+1P) |                             |                                                                                                                              |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | A9XPE110_1mag25.17.eps                |              |                            |                              | A9XPT920                    | A9XPCD04                                                                                                                     |
|                          | Osłony boczne                         |              |                            |                              | Osłony pinów                | Zacisk                                                                                                                       |
|                          | Osłony boczne zapewniają ochronę IP20 |              |                            |                              | Izolują niwykorzystane piny | Do zasilania szyny łączeniowej. Podłączenie w poziomie po obu stronach - przewód 35 mm <sup>2</sup> . Moment dokręcania 4 Nm |
| Ilość w zestawie         | 10                                    | 10           | 10                         | 10                           | 20                          | 4                                                                                                                            |
| <b>Numery katalogowe</b> | A9XPE110                              | A9XPE210     | A9XPE310                   | A9XPE410                     | A9XPT920                    | A9XPCD04                                                                                                                     |



## Do cięcia, 18 mm + styk pomocniczy 9 mm

| Aux+1P   | Aux+2P     | Aux+3P       | Aux+4P        | 3 (Aux+1P)         | 3 (Aux+N+1P)          |
|----------|------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------------|
|          |            |              |               |                    |                       |
| AuxL1... | AuxL1L2... | AuxL1L2L3... | AuxNL1L2L3... | AuxL1AuxL2AuxL3... | AuxNL1AuxNL2AuxNL3... |
| 1        | 1          | 1            | 1             | 1                  | 1                     |
| -        | -          | -            | -             | -                  | -                     |
| -        | -          | -            | -             | -                  | -                     |
| -        | -          | -            | -             | -                  | -                     |
| -        | -          | -            | -             | -                  | -                     |
| -        | -          | -            | -             | -                  | -                     |
| -        | -          | -            | -             | -                  | -                     |
| -        | -          | -            | -             | -                  | -                     |
| -        | -          | -            | -             | -                  | -                     |
| A9XAH157 | A9XAH257   | A9XAH357     | A9XAH457      | A9XAH657           | A9XAH557              |

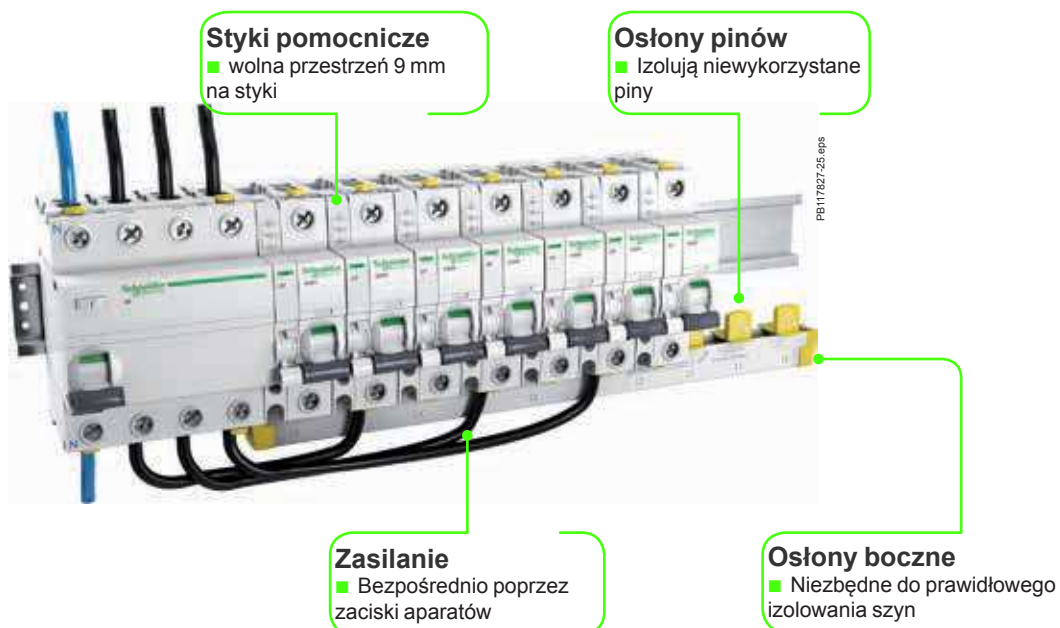



IEC 60664-1



|                   | 18 mm do cięcia |          |          |          |          |          |
|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ilość biegunów    | 1P              |          |          | 2P       |          |          |
|                   | L1              |          |          | L1 L2    |          |          |
|                   |                 |          |          |          |          |          |
| Typ               | L1              |          |          | L1L2     |          |          |
| Ilość modułów     | 12              | 18       | 57       | 12       | 18       | 57       |
| Ilość w zestawie  | 1               | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| Numery katalogowe | R9XFH112        | R9XFH118 | R9XFH157 | R9XFH212 | R9XFH218 | R9XFH257 |

| Dane techniczne                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Prąd roboczy przy 40°C (Ie)       | 63 A                                                              |
| Przekrój                          | 10 mm²                                                            |
| Prąd zwarciovowy (Isc)            | Dopasowane do zdolności wyłączenia wyłączników Schneider Electric |
| Znamionowe napięcie izolacji (Ui) | 500 V AC                                                          |
| Napięcie robocze (Ue) L/N         | 230 V AC                                                          |
| L/L                               | 400 V AC                                                          |
| Stopień zanieczyszczenia          | 3                                                                 |
| Odporność ogniowa IEC 695-2-1     | Samogasnące przy 960°C 30 sekund                                  |
| Kolor                             | RAL 9003                                                          |



**Oslony końcowe**  
■ konieczne do zapewnienia  
prawidłowej izolacji szyn

**Oslony pinów**  
■ Izolują niewykorzystane  
piny

# Szyny widelkowe


Do aparatury SW, K60N, IDK,  
DPN Vigi K (do budownictwa  
mieszkaniowego)

| 3P                                                                                |          |          |          |          |          | 4P                                                                                  |          |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
|  |          |          |          |          |          |  |          |          |  |
| L1L2L3                                                                            |          |          |          |          |          | NL1L2L3                                                                             |          |          |  |
| 6                                                                                 | 9        | 11       | 12       | 18       | 57       | 12                                                                                  | 18       | 57       |  |
| 1                                                                                 | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1                                                                                   | 1        | 1        |  |
| R9XFH306                                                                          | R9XFH309 | R9XFH311 | R9XFH312 | R9XFH318 | R9XFH357 | R9XFH412                                                                            | R9XFH418 | R9XFH457 |  |

## Akcesoria

| Ilość biegunów   | 1P                                                                                  | 2P      | 3P      | 4P      |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |  |         |         |         |  |  |
|                  | Osłony końcowe                                                                      |         |         |         | Osłony pinów                                                                         | Zaciski                                                                               |
| Ilość w zestawie | 10                                                                                  |         |         |         | 20                                                                                   | 4                                                                                     |
| Numer katalogowy | R9XE110                                                                             | R9XE210 | R9XE310 | R9XE410 | R9XT20                                                                               | R9XFC04                                                                               |

# Szyny łączeniowe, grzebieniowe o rozstawie 9 mm do wyłączników iDPN Vigi (1P+N) oraz DPN Vigi (3P+N)



IEC 60439-1



| Acti 9 iDPN Vigi, DPN Vigi           |  | rozstaw 9 mm, do cięcia |       |       |       |                    |       |       |       |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| Ilość biegunów                       |  | 1P+N                    |       |       |       | 3 (N+P)            |       |       |       |
|                                      |  | <br>N L                 |       |       |       | <br>N L1 N L2 N L3 |       |       |       |
| Ilość modułów 18 mm                  |  | 12                      | 18    | 24    | 48    | 12                 | 18    | 24    | 48    |
| Akcesoria w zestawie                 |  | 1                       | 1     | 2     | -     | 1                  | 1     | 2     | -     |
| Oslony pinów<br>(do 3 modułów 18 mm) |  |                         |       |       |       |                    |       |       |       |
| Oslony boczne                        |  | 4                       | 4     | 4     | -     | 4                  | 4     | 4     | -     |
| Numery katalogowe                    |  | 21501                   | 19512 | 21503 | 21089 | 21505              | 19516 | 21507 | 21093 |

| Dane techniczne               |       |                                                                 |
|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| Prąd roboczy przy 40°C        | (Ie)  | 80 A                                                            |
| Prąd zwarciov                 | (Isc) | Zgodnie ze zdolnością wyłączenia wyłączników Schneider Electric |
| Znamionowe napięcie izolacji  | (Ui)  | 440 V AC                                                        |
| Napięcie robocze              | (Ue)  | 230 V AC (P + N) - 400 V AC (3P + N)                            |
| Stopień ochrony               |       | IP20                                                            |
| Stopień zanieczyszczenia      |       | 3                                                               |
| Odporność ogniowa IEC 695-2-1 |       | Samogasnące przy 960°C 30 sekund                                |
| Kolor                         |       | RAL 7035                                                        |

## Zaciski

do zasilenia szyny


## Oslony boczne

niezbędne do zapewnienia  
prawidłowej izolacji szyny


## Oslony pinów

do izolacji  
niewykorzystanych pinów

| Akcesoria         |               |                          |                          |        |
|-------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| Ilość biegunów    | 1P+N          | 3 (N+P)                  |                          |        |
|                   |               |                          |                          |        |
|                   | Oslony boczne | Oslony pinów (3 x 18 mm) | Oslony pinów (4 x 18 mm) | Zacisk |
| Ilość w zestawie  | 40            | 12                       | 10                       | 4      |
| Numery katalogowe | 21094         | 21095                    | 21096                    | 10405  |
|                   |               |                          |                          | 21098  |



IEC 60664-1



| C120, NG125         |  | rozstaw 27 mm, do cięcia |       |          |            |
|---------------------|--|--------------------------|-------|----------|------------|
| Ilość biegunów      |  | 1P                       | 2P    | 3P       | 4P         |
|                     |  |                          |       |          |            |
|                     |  | L1                       | L1 L2 | L1 L2 L3 | N L1 L2 L3 |
| Ilość modułów 27 mm |  | 16                       | 16    | 15       | 16         |
| Ilość w zestawie    |  | 1                        |       |          |            |
| Numery katalogowe   |  | 14811                    | 14812 | 14813    | 14814      |

## Dane techniczne

|                              |       |                                                                 |
|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| Prąd roboczy przy 40°C       | (Ie)  | 125 A                                                           |
| Prąd zwarciov                | (Isc) | Zgodnie ze zdolnością wyłączenia wyłączników Schneider Electric |
| Znamionowe napięcie izolacji | (Ui)  | 620 V AC                                                        |
| Napięcie robocze             | (Ue)  | 500 V AC                                                        |
| Stopień zanieczyszczenia     |       | 3                                                               |
| Odporność ognia IEC 695-2-1  |       | Samogasnące przy 960°C 30 sekund                                |
| Kolor                        |       | RAL 7016                                                        |

## Zasilanie

- bezpośrednio poprzez zaciski wyłączników



## Osłony boczne

- niezbędne do zapewnienia prawidłowej izolacji szyny

## Osłony pinów

- izolacja niewykorzystanych pinów

## Akcesoria

| Ilość biegunów    | 1P, 2P, 3P, 4P               |
|-------------------|------------------------------|
|                   |                              |
|                   | <b>Osłony pinów</b>          |
|                   | Izolują niewykorzystane piny |
| Ilość w zestawie  | 20                           |
| Numery katalogowe | 14818                        |