


Unités de signalisation

Colonnes de signalisation modulaires

Harmony type XVU Ø 60

Colonnes de signalisation composables (jusqu'à 5 éléments)

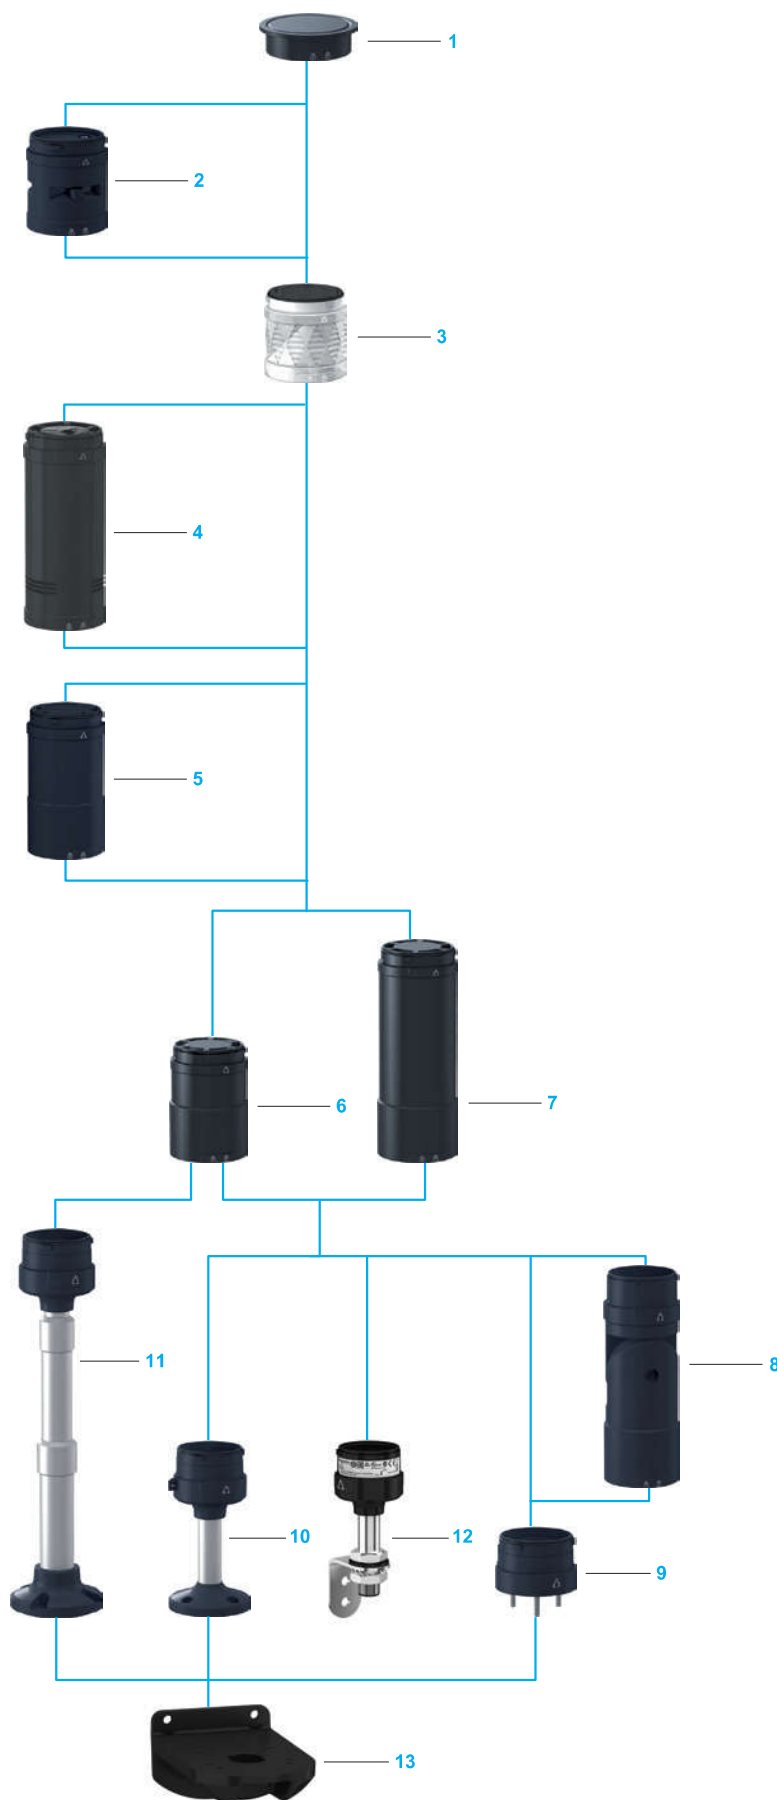

Description

Colonnes de signalisation

Les colonnes de signalisation XVU sont des produits composables avec :

- 1 Cache supérieur (noir ou argenté).
- 2 Buzzer (noir ou argenté) (1).
- 3 Éléments lumineux : (2)
 - 3.1 Éléments lumineux à DEL fixe ou clignotante (couleurs : vert, rouge, orange, bleu, blanc ou jaune).
 - 3.2 Éléments lumineux à DEL multicolore (couleurs : vert, rouge, orange, bleu, blanc ou jaune. Modes d'éclairage : fixe, clignotant, "flash" ou rotatif).
 - 3.3 Éléments lumineux à signal d'impulsion, équipé d'une DEL multicolore (couleurs : vert, rouge, orange ou bleu. Modes d'éclairage : fixe, clignotant, "flash" ou rotatif) (3).
- 4 Éléments sonores : (4)
 - 4.1 Éléments sonore.
 - 4.2 Éléments sonore à signal d'impulsion.
- 5 Rallonge de l'embase (noire ou argentée).
- 6 Embase courant continu (noire ou argentée).
- 7 Embase courant alternatif (noire ou argentée).
- 8 Élément flexible de montage.
- 9 Socle de montage direct (noir ou argenté).
- 10 Mât de 100 mm/3,927 in., 400 mm/15,748 in. ou 800 mm/31,496 in. avec socle de fixation intégré (noir ou argenté pour mât de 100 mm et noir pour mât de 400 mm et 800 mm).
- 11 Mât de réglage de la hauteur de 210 à 385 mm/8,268 à 15,157 in. (5) avec socle de fixation intégré.
- 12 Mât de 100 mm/3,927 in., 250 mm/9,842 in. ou 400 mm/15,748 in. avec équerre métallique (noire).
- 13 Socle de fixation pour support vertical (noir).

Composition

- Les colonnes de signalisation XVU sont des éléments de signalisation composables montés verticalement ou horizontalement avec l'aide d'un accessoire de montage.
- 5 éléments lumineux ou 4 éléments lumineux et 1 élément sonore maximum peuvent être assemblés. Les éléments lumineux ou sonores (6) sont superposables.
- Grâce aux repères présents sur les éléments, ils peuvent être facilement assemblés.
- Le raccordement électrique des étages entre eux est automatique et simultané lors de leur accrochage mécanique.
- Les éléments de signalisation sont de taille identique et peuvent être indifféremment positionnés.

Montage

- Montage horizontal : fixation dans le support à l'aide du socle de montage direct, des mâts ou du mât de réglage équipés de socle de fixation intégré.
- Montage vertical : fixation dans le support à l'aide du mât équipé de l'équerre métallique ou du socle de fixation pour support vertical.
- Montage horizontal ou vertical : fixation dans le support à l'aide de l'élément flexible de montage.

Raccordement

Grâce à un bornier de raccordement à ressort intégré à l'unité de montage (socle de montage direct, mât avec socle, mât de réglage).

- (1) Toujours monté sur le dessus.
- (2) Jusqu'à 5 éléments lumineux équipés de DEL sans élément sonore ; jusqu'à 4 éléments lumineux équipés de DEL avec élément sonore.
- (3) L'élément lumineux à signal d'impulsion équipé de DEL multicolore ne peut pas être associé à un élément sonore standard (XVUC9V).
- (4) L'élément sonore peut fonctionner sans élément équipé de DEL.
- (5) Avec une embase courant continu uniquement.
- (6) L'élément sonore ne peut pas être combiné avec un buzzer en même temps.