



Nota de Aplicação

Action para chamada de telas

Bruno Oliveira de Souza

Data: 29/01/2018

Versão: V1.0

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

Hardware


HMIGXO3510

Software

Vijeo Designer

Versão

V6.2 + SP5.1

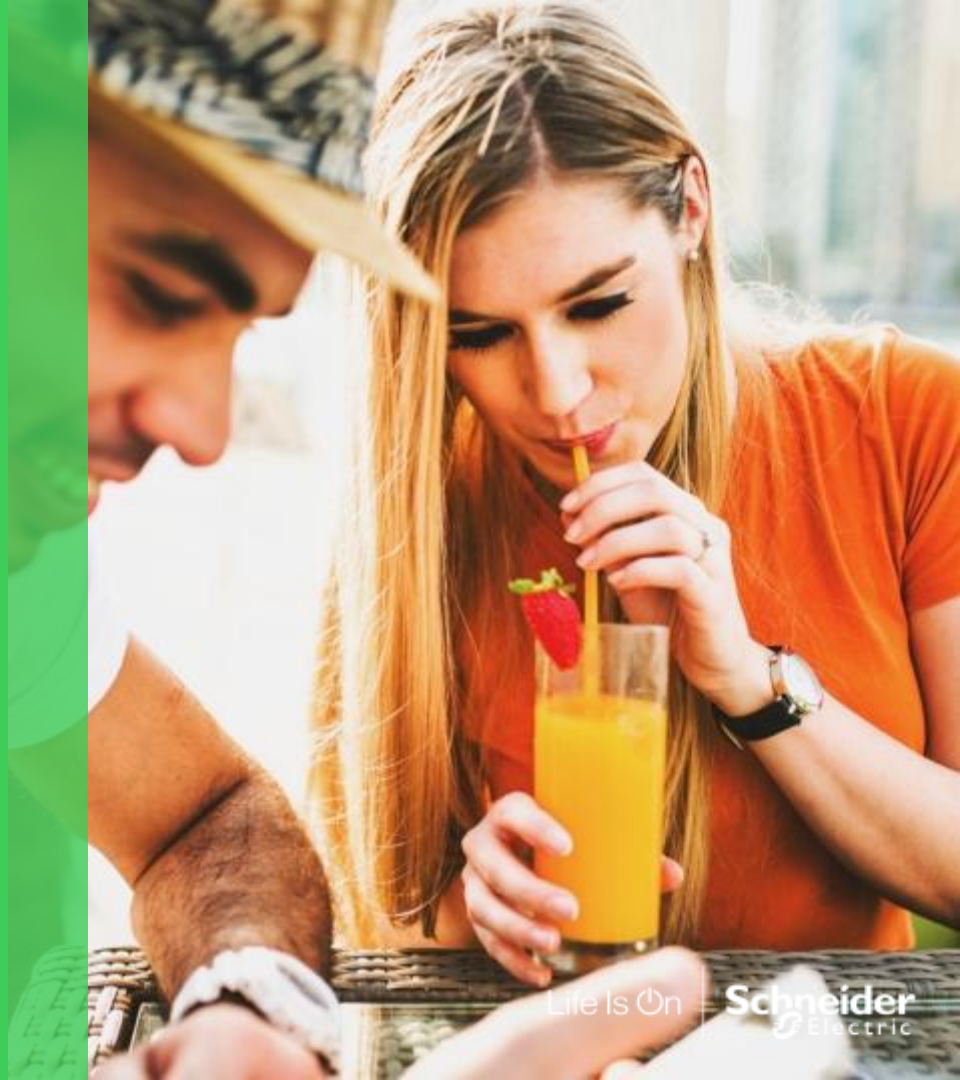


Configuração

Vijeo Designer

Configuração

Criando uma nova action

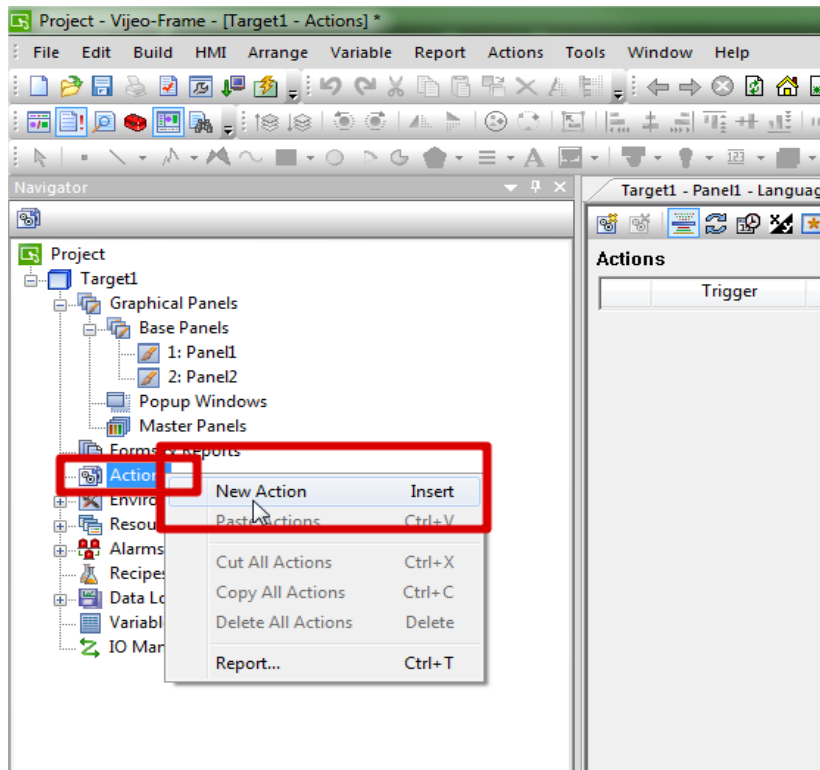

Adicione uma **New Action**.

Configurando uma nova action


The screenshot shows the 'Action Settings' dialog box with the following configuration:

- Trigger Type:** Conditional (highlighted with a red box)
- PublishTo:** HMI Runtime
- Web Gate property must be enabled when publishing to Web Gate**
- Enable Interlock:** ☐ (unchecked)
- Enter a valid Condition Expression. Its data type must be:** (with a lightbulb icon)
- Actions run when expression is true**
- Trigger Variable:** BOOL01 (highlighted with a red box)
- Trigger Condition:** When True (highlighted with a red box)

At the bottom, there are buttons for '< Back', 'Next >', 'Finish', 'Cancel', and 'Help'.

Selecione o **Trigger Type** como condicional e escolha a variável de trigger.


Configurando uma nova action

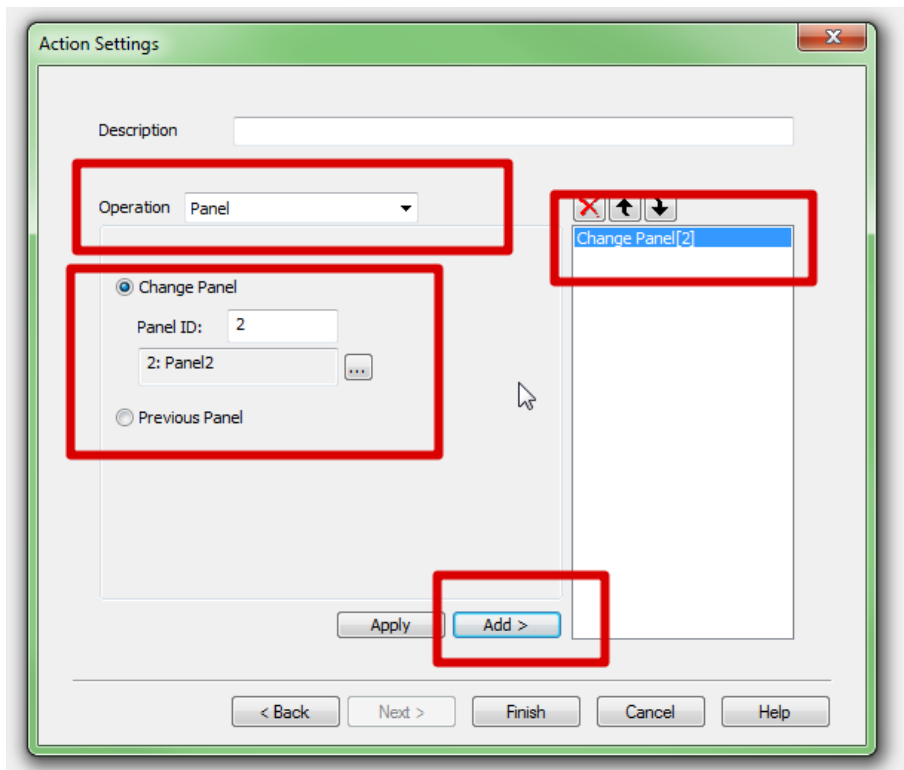

Em **Operation**, selecione a opção **Panel**, e em seguida, o número da tela a ser apresentada. Clique em adicionar.

Configurando uma nova action

Quando concluir a configuração da Action, a seguinte condição deve ser apresentada na janela actions:

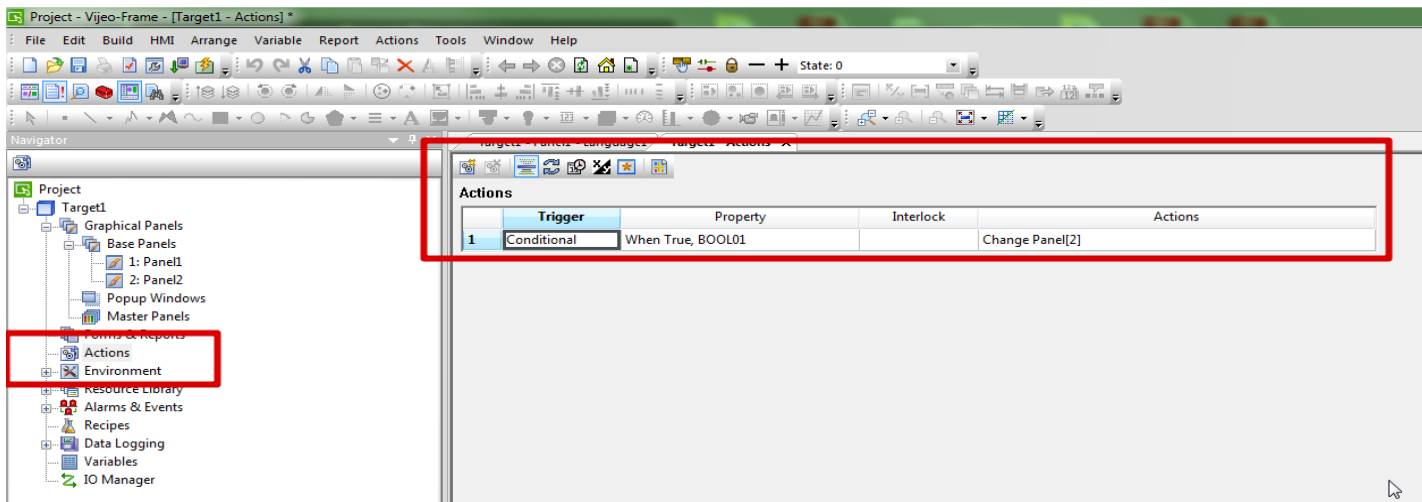

Avisos Importantes

- Equipamentos elétricos devem ser instalados, operados e manuseados apenas por profissionais qualificados;
- Um profissional qualificado é aquele que possui habilidades e conhecimentos relacionados com a construção, instalação e operação que equipamentos elétricos, e recebeu treinamento adequado para reconhecer e evitar os perigos envolvidos;
- Nenhuma responsabilidade é assumida pela Schneider Electric por qualquer consequências decorrentes da utilização deste material. O uso do mesmo não dispensa a utilização do manual;
- Todas as informações contidas neste documento estão de acordo com o conhecimento do autor. Esta abordagem foi projetada e testada em condições de laboratório. O ambiente de instalação e/ou reprodução desta abordagem pode influenciar o comportamento de dispositivos eletrônicos e, portanto, o usuário assume toda a responsabilidade para aplicar as soluções apresentadas;
- Este documento está disponível no site <http://www.schneider-electric.com>

Life Is On



Schneider
Electric