

Schneider
Electric

กรุณาเก็บคู่มือไว้สำหรับการใช้งานครั้งต่อไป

ข้อควรระวัง

- การติดตั้ง ใช้งาน และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางไฟฟ้าต้องกระทำโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น
- หากมีความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์อย่างผิดวิธี ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบการประกัน
- การติดตั้งอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามกระบวนมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของท้องถิ่น

⚠ ⚠ อันตราย


อันตรายจากกระแสไฟฟ้าช็อต, การระเบิด, หรืออาร์ค

- ปิดแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดก่อนการติดตั้งและระหว่างการบำรุงรักษา
- ห้ามถอดแผงควบคุมระบบไฟฟ้า ในขณะที่วงจรไฟฟ้ากำลังทำงาน
- กรุณาติดตั้งที่ความสูงเพื่อใหห่างจากมือเด็กและระดับน้ำท่วม
- กรุณาประกอบอุปกรณ์ให้สมบูรณ์ก่อนการเปิดใช้งานระบบไฟฟ้า
- ติดตั้งโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น

หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจส่งผลให้เกิดอันตรายถึงอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้

1


บรรจุภัณฑ์

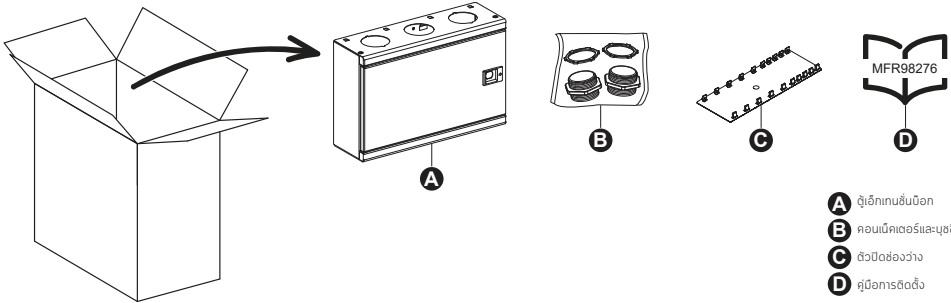


2

การถอดประกอบตู้


1. เปิดฝาตู้โหลดเซิเตอร์
2. ถอดสกรูและฝาด้านในตู้โหลดเซิเตอร์ออก




3. ถอดช่องอุดรูทั้ง 3 ช่อง ที่บริเวณด้านล่างของตู้โหลดเซิเตอร์ออก

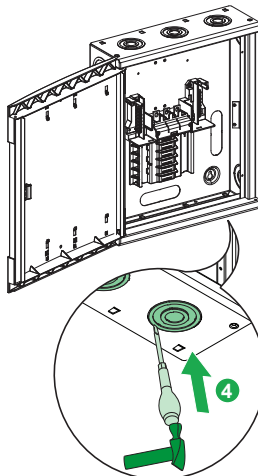


4. เปิดฝาตู้แยกชั้นขึ้นบ็อก
5. ถอดสกรูและฝาด้านในของตู้แยกชั้นขึ้นบ็อก



6. ถอดสกรู และฝาด้านในของตู้แยกชั้นขึ้นบ็อก



การประกอบคอนเน็คเตอร์และบุชชิ่ง


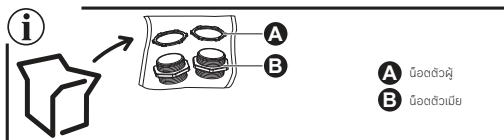


1. ใส่บุชชิ่งในบริเวณรูด้านล่างตู้โหลดเซินเตอร์

2. ประกอบตู้อิเล็กทรอนิกส์กับน็อตที่ตำแหน่งใต้ตู้โหลดเซินเตอร์


3. ประกอบตู้อิเล็กทรอนิกส์กับน็อตที่ตำแหน่งใต้ตู้โหลดเซินเตอร์

4. ขันคอนเน็คเตอร์เข้ากับบุชชิ่งจนแน่น

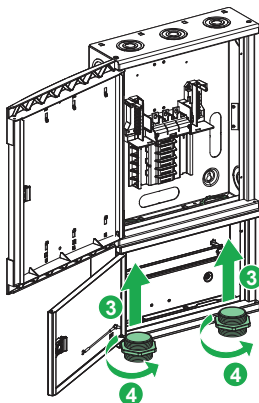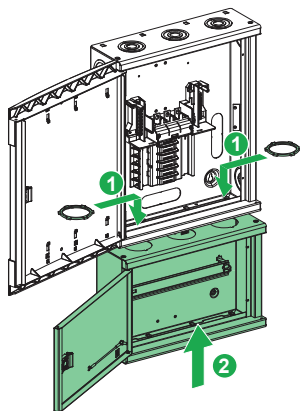


การติดตั้งตัวบับผนัง


1. เจาะรูทั้ง 4 บนผนัง

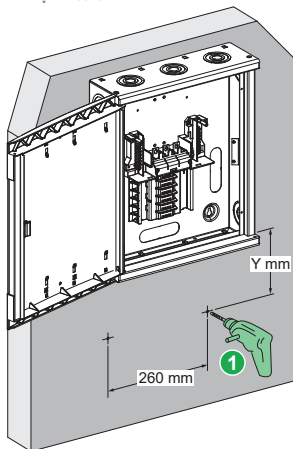


2. ยึดตู้อิเล็กทรอนิกส์กับผนังด้วยสกรู

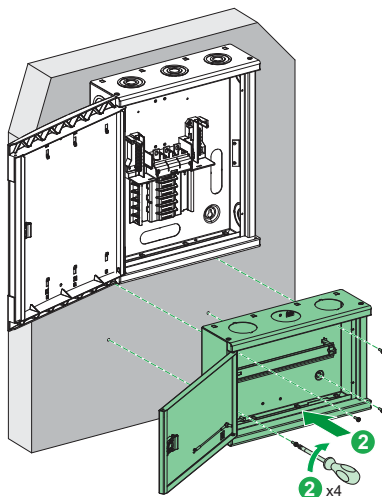


3. ประกอบตู้อิเล็กทรอนิกส์กับตู้โหลดเซินเตอร์

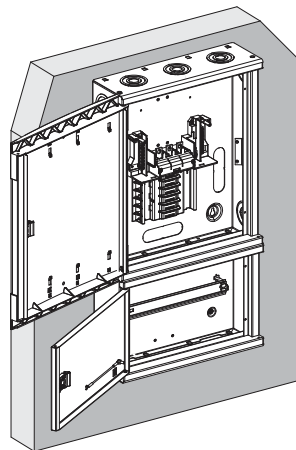


ทำเครื่องหมายสำหรับยึดผนัง
ตรงรูเจาะยึดผนัง ด้วยดินสอ





1. เชื่อมสายดินจากตู้ไหลตั้นเตอร์ไปยังตู้เอ็กเทินชั่นบ็อก ดังภาพ

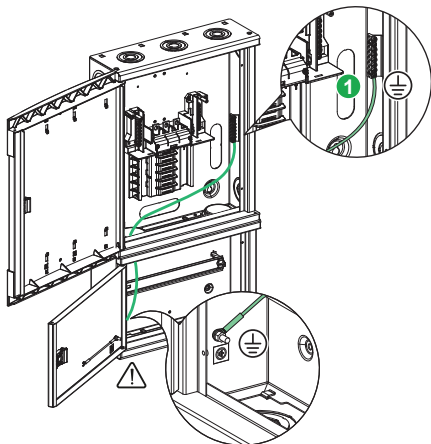

2. ประกอบฝาหน้าในของตู้ทั้งสอง (ค่าของการขันสายดินเท่ากับ 1.5 Nm)
3. ปิดฝาตู้ไหลตั้นเตอร์และตู้เอ็กเทินชั่นบ็อก

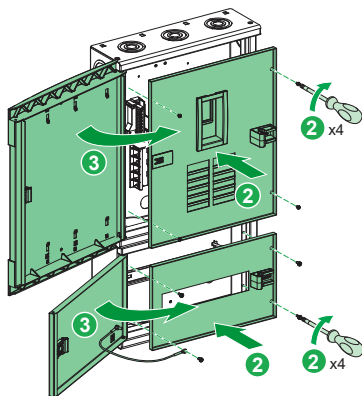

ถ้าแบ่งติดตั้งตู้สวิตช์กริลบาร์
กรณีต้องการตู้สวิตช์กริลบาร์ เพื่อใช้สำหรับ บางแอปพลิเคชัน
สามารถติดตั้งร่วมกับตู้เอ็กเทินชั่นบ็อก รหัสสินค้า: SDANB13

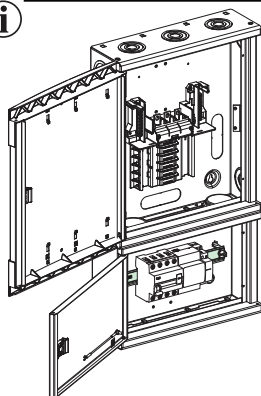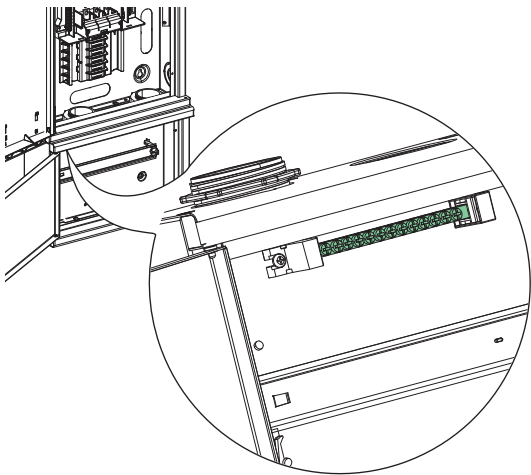


คำแนะนำ:

- กรุณาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันของแบรนด์ของบริษัทรันดัลล์ โดยสามารถรองรับได้สูงสุดไม่เกิน 13 โมดูล
- ชุดปิดช่องว่างสำหรับปิดช่องว่างตามคำแนะนำที่เปิดอยู่





รุ่นไหลตั้นเตอร์	รหัสสินค้า
- สำหรับใช้งานกับ ไหลตั้นเตอร์ รุ่น วีซี สมาร์ท	SDVS3EB
- สำหรับใช้งานกับ ไหลตั้นเตอร์ รุ่น คลาสสิก	QO3EB



ตัวอย่างการติดตั้งตู้เอ็กเทินชั้นบ็อก
ด้านล่าง

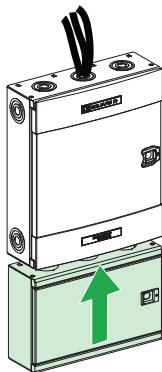

ตัวอย่างการติดตั้งตู้เอ็กเทินชั้นบ็อก ด้านบน



หมายเหตุ: หมุนกลับผ่านตู้เป็นมุม 180 องศา

