Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della SCHNEIDER ELECTRIC S.p.A. e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventivo autorizzazione scritta.
All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC SA. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent.

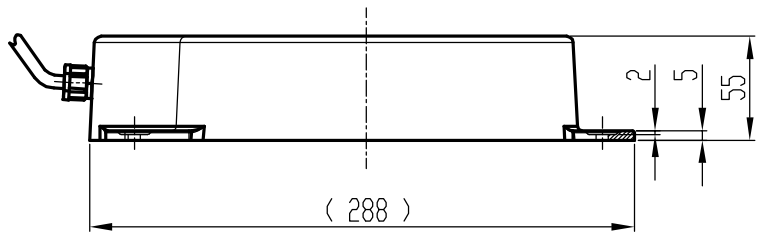

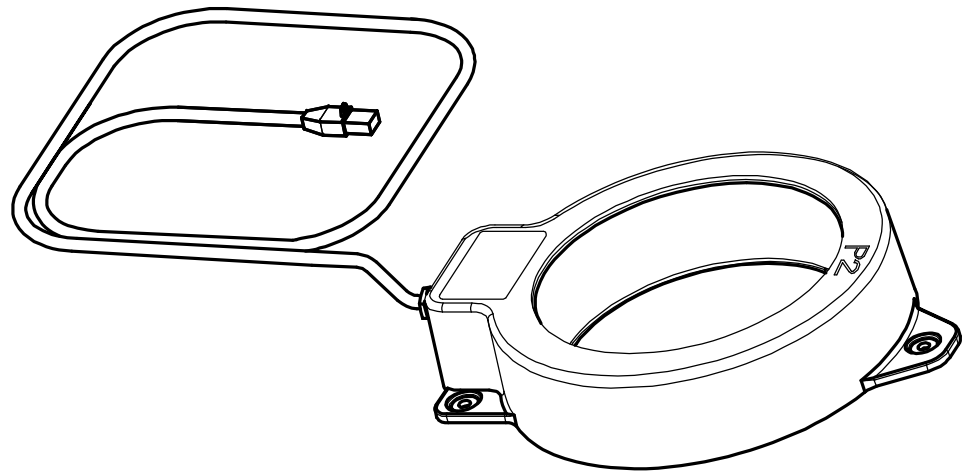

VISTA ISO – ISO VIEW

SPINA SCHERMATA RJ45 – 8 CONTATTI
SHIELDED RJ45 PLUG – 8 PINS

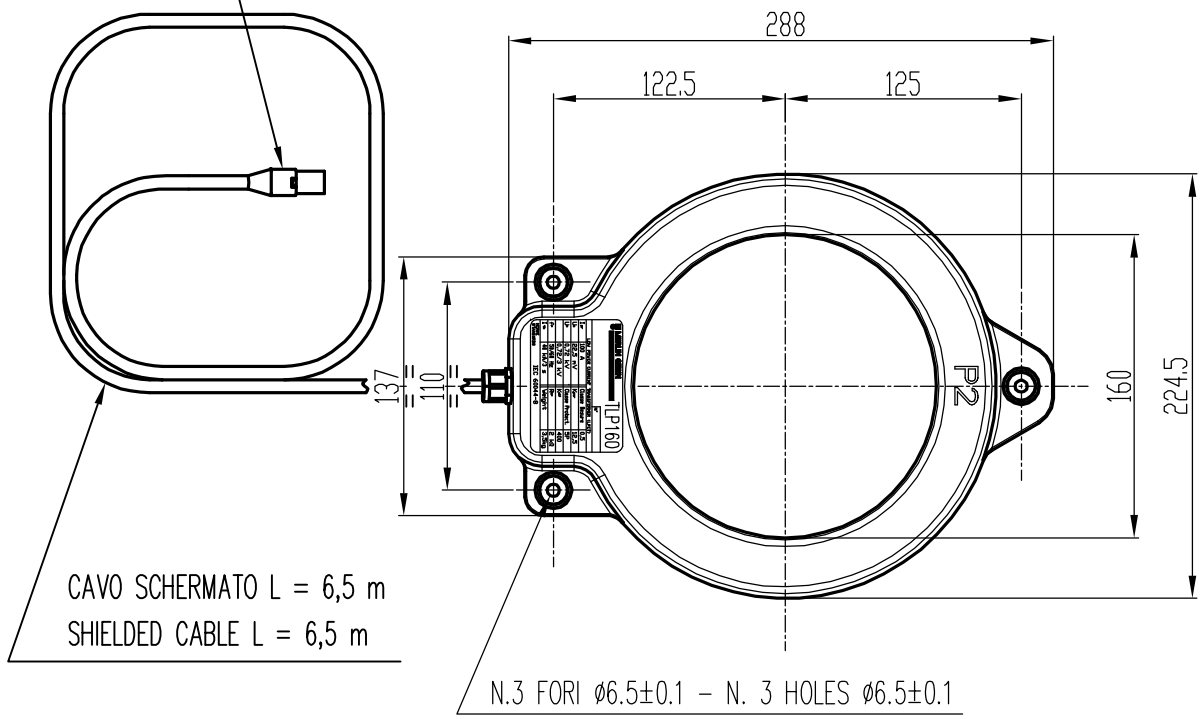

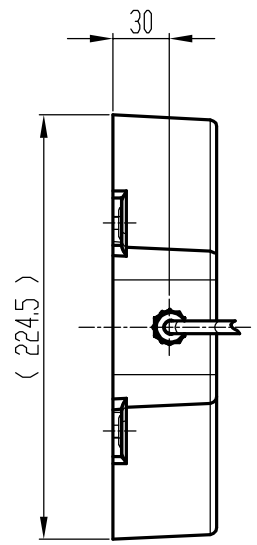

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE:

RAPPORTO NOMINALE DI TRASFORMAZIONE:	22,5 mV @ 100 A
LIVELLO NOMINALE DI ISOLAMENTO:	0,72/3 kV
CORRENTE NOMINALE DI CORTO CIRCUITO:	≤40 kA x 1 s
PESO:	≅ 3,5 kg

MAIN TECHNICAL FEATURES:

RATED TRANSFORMATION RATIO:	22,5 mV @ 100 A
RATED INSULATION LEVEL:	0,72/3 kV
RATED SHORT-TIME THERMAL CURRENT:	≤40 kA x 1 s
WEIGHT:	≅ 3,5 kg

Ed. rev	Data date	N° ODM appl. memo	Modifica/ modification	Disegnato/ drawn Nome/name	Firma	Controllato/ checked Nome/name	Firma	Archivio micro-filmed
D	25/08/2006		Aggiornamento per modifiche QVE / QVE changes update	SCORZA		PICCO		
C	11/05/2005		Aum. lungh. cavo: era 5 m / Cable length increase: it was 5 m	FILIPPI		SCORZA		
B	11/06/2003		Aggiornamento / Update	GASTALDI		FILIPPI		
A	27/09/2002		Prima Edizione/ first issue	FILIPPI		GASTALDI		

Materiale: material:
Secondo norme o specifica: as per standard or specification:
Trattamento termico/ heat treatment:
Secondo specifica: as per specification:
Protezione/ surface protection:
Quote valide dopo rivestimento/dimensions including coating: [X] SI/ YES [ ] NO/ NO
Tolleraze secondo/tolerancing : ISO 8015 – Tolleranze generali/general tolerances: UNI EN 22768-1

Scala scale 1:4
Progetto project
Dossier folder
Classificazione class.
Servizio/ department ST/SSV

ASSIEME TLP160
TLP160 ASSEMBLY

H109640N0 | Ed./rev D | Foglio/sheet 1 / 1

Mod. SE-PrA3 Comp.-Ed A0