




A

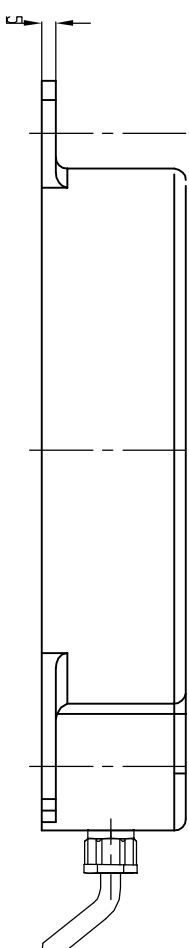

A

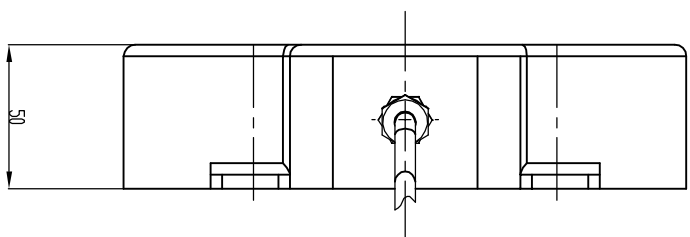

□

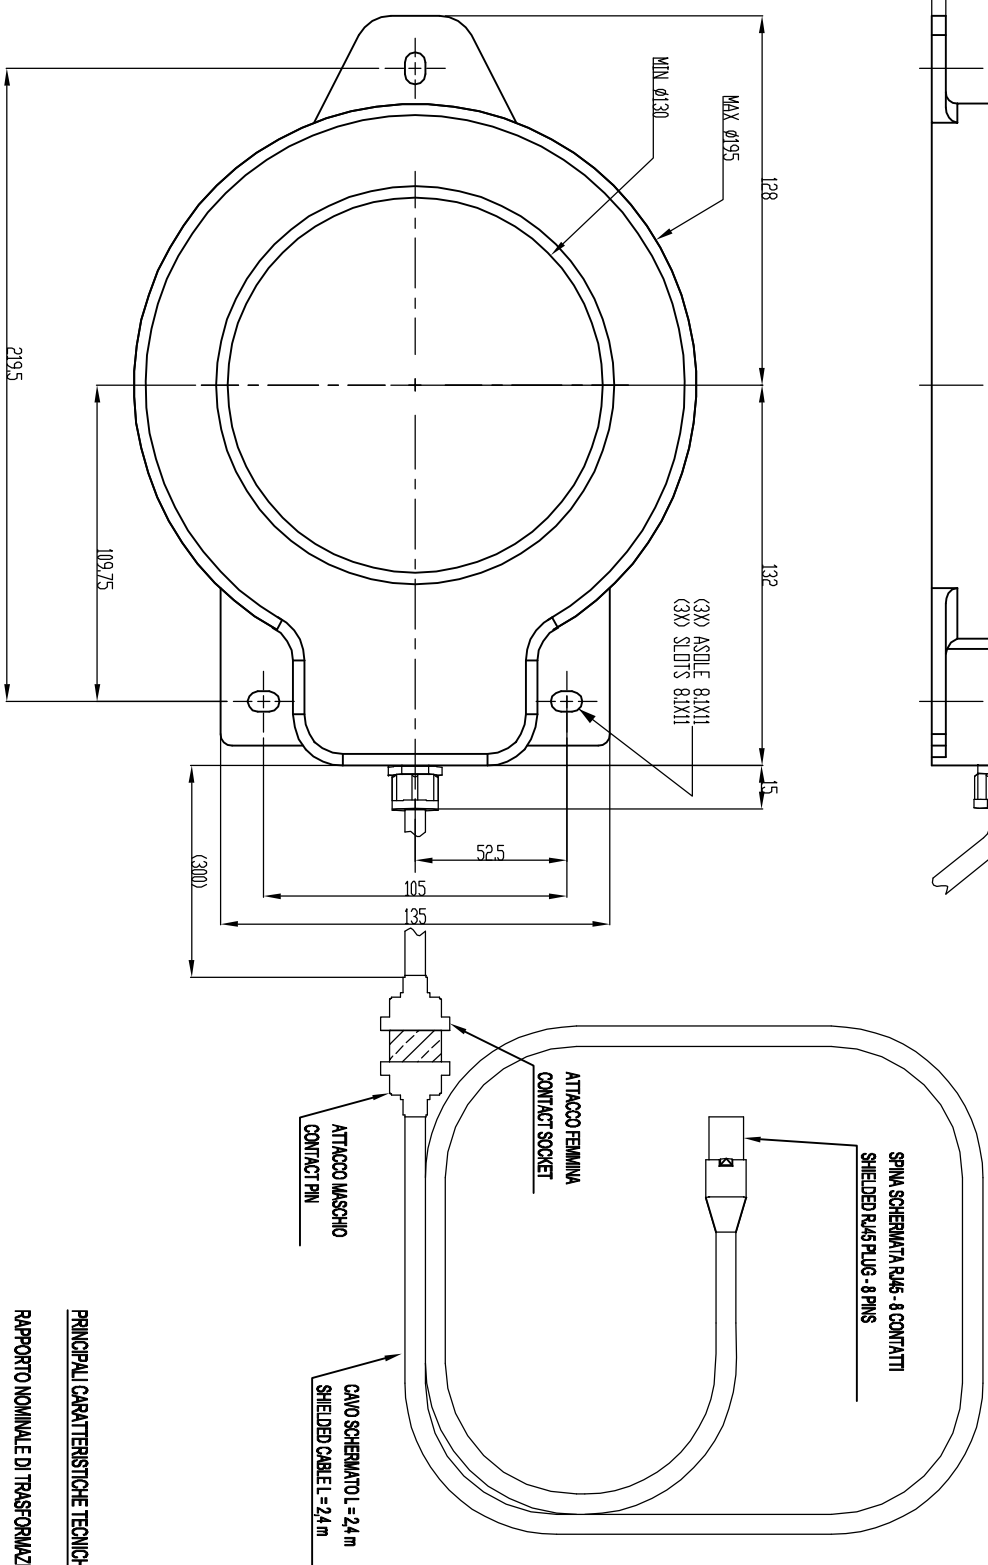

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

RAPPORTO NOMINALE DI TRASFORMAZIONE: 22,5 mV @ 100 A

LIVELLO NOMINALE DI ISOLAMENTO: 0,723 K

CORRENTE NOMINALE DI CORTO CIRCUITO: $\leq 25 \text{ kA} \times 1 \text{ s}$

MAIN TECHNICAL FEATURES:

RATED TRANSFORMATION RATIO: 22,5 mV @ 100 A

RATED INSULATION LEVEL: 0.723 K

RATED SHORT-TIME THERMAL CURRENT: $\leq 25 \text{ kA} \times 1 \text{ s}$

Materiale: Secondo norme o specifiche
material: as per standard or specifications

Trattamento termico/ heat treatment

Protezione / surface protection:	as per specification
----------------------------------	----------------------

Quote valide dopo rivestimento/dimensions including coating:	☒ S / YES
Tolleranze secondo/tolerancing : ISO 8015 - Tolleranze generali/general tolerances	

Scale 1:2

Progetto project	SMI
------------------	-----

S M

Classification class.

TL P130 – DIMENSIONI DI INGOMBRO

TLP130 – OVERALL DIMENSIONS

Schneider Electric

Servizio / department
ST / SSW

109063

Ed./rev	Foglio/she
B	/

Tutte le informazioni tecniche contenute in questo documento sono di proprietà esclusiva della SCHNEIDER ELECTRIC S.p.A. e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta.	All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC SA and may not be disclosed without its prior written consent.
---	---

Mod. SE-PrA3 Comp.-Ed AO