



# Πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο επιλογής προϊόντος για την σύνθεση διακόπτη MasterPact MTZ



Μεταβείτε στην σελίδα <https://www.se.com/gr/el/>

1. Από το μενού, επιλέξτε Προϊόντα.

Greece ▾  Οι μάρκες μας ▾ 19 α Προϊόντα μου  Τα Αρ

Life Is On | Schneider Electric

Αναζήτηση προϊόντων, εγγράφων κ.λπ.

Προϊόντα ▾ Λύσεις ▾ Υπηρεσίες ▾ Υποστήριξη ▾ Σχετικά με

# Καινοτομήστε με τη Schneider Elect

Σκοπός μας είναι να δώσουμε σε όλους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στο έπακρο τους πόρους μας, προσφέροντας έναν συνδυασμό προόδου και βιωσιμότητας. αποκαλούμε Life Is On.

## 2. Επιλέξτε Διακόπτες Ισχύος και Φορτίου.

The screenshot shows the Schneider Electric website's navigation menu. The 'Products' (Προϊόντα) dropdown is open, displaying a list of categories. The 'Power Switches and Load' (Διακόπτες Ισχύος και Φορτίου) option is highlighted with a red circle. Other categories include 'Residential and Small Businesses' (Κατοικίες και Μικρές Επιχειρήσεις), 'Commercial Automation and Control' (Κτιριακός Αυτοματισμός και Έλεγχος), 'Search products by main series' (Αναζήτηση προϊόντων ανά κύριες σειρές), 'Overall system diagnosis' (Εξερεύνηση του συνόλου του λογισμικού), and 'Move to Dow' (Μεταβείτε στο Dow).

**Προϊόντα** ▾

- Όλα τα Προϊόντα >>
- Κατοικίες και Μικρές Επιχειρήσεις >
  - Audio Video Solutions
  - Αδιάλειπτη Παροχή Ισχύος (UPS)
  - Αυτοματισμός Κατοικίας
  - Διακόπτες Φωτισμού και Πρίζες
  - Δομημένη Καλωδίωση και Συνδεσιμότητα
  - Ηλεκτρική Προστασία και Έλεγχος
  - Πίνακες και Ερμάρια
  - Προστασία και Έλεγχος Συσκευών
  - Συστήματα Εγκατάστασης
  - Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων
  - Φωτισμός Ασφαλείας
- Κτιριακός Αυτοματισμός και Έλεγχος >
  - Controllers, Expansion Modules, Servers & HMI's
  - Ανιχνευτές
  - Αυτοματισμός Κατοικίας
- Αναζήτηση προϊόντων ανά κύριες σειρές >>
- Προϊόντα και Συστήματα Χαμηλής Τάσης >
  - Βιομηχανικά Ερμάρια
  - Διακόπτες Ισχύος και Φορτίου
  - Διόρθωση Συντελεστή Ισχύος - Προϊόντα και Συστήματα
  - Εκκινητές Κινητήρων και Εξαρτήματα Ασφαλείας
  - Ηλεκτρική Προστασία και Έλεγχος
  - Λογισμικό
  - Λύσεις λογισμικού διαχείρισης ενέργειας
  - Μπουτόν, Διακόπτες, Ενδεικτικές Λυχνίες, Μπουτονιέρες και Χειριστήρια
  - Μπουτονιέρες και Χειριστήρια
  - Παρακολούθηση και Έλεγχος Ισχύος
  - Πίνακες και Ερμάρια
  - Προστασία και Έλεγχος Συσκευών
  - Ρελέ Ισχύος και Θερμικά Προστασίας
  - Συστήματα Εγκατάστασης και Διαχείρισης
- Εξερεύνηση του συνόλου του λογισμικού >>
- Διανομή Μέσης Τάσης και Αυτοματισμός Δικτύου >
  - Αυτοματισμός Δικτύων
  - Αυτοματισμός Υποσταθμών
  - Εξοπλισμός Εξωτερικού Χώρου
  - Ηλεκτρονόμοι Προστασίας ανά Σειρά
  - Ηλεκτρονόμοι Προστασίας βάσει Εφαρμογής
  - Λύσεις Έξυπνων Δικτύων
  - Λύσεις λογισμικού διαχείρισης ενέργειας
  - Μετασηματιστές Μέσης Τάσης
  - Παρακολούθηση και Έλεγχος Ισχύος
  - Πίνακες Μέσης Τάσης
  - Προϊόντα εξοπλισμού πινάκων Μέσης Τάσης
- Μεταβείτε στο Dow
- Βιομηχανικός Αυτοματισμός Έλεγχος >
  - PAC, PLC και Εξειδικευμένο
  - Αισθητήρες και Συστήματα I
  - Βιομηχανικά Δίκτυα
  - Βιομηχανικά Ερμάρια
  - Εκκινητές Κινητήρων και Εξ
  - Έλεγχος Κίνησης και Ρομπότ
  - Επιτηρητές και Ρελέ Αυτομα
  - Λογισμικό
  - Μονάδες Σήμανσης
  - Μπουτόν, Διακόπτες, Ενδει
  - Μπουτονιέρες και Χειριστή
  - Προϊόντα Διαλόγου
  - Ρελέ Ισχύος και Θερμ
  - Ρυθμιστές Στροφών
  - Τροφοδοτικά και Μετασημα
- Αδιάλειπτη Λειτουργία για Κρίσιμα Φορτία, Ψύξη και Racks >

### 3. Μεταβείτε στους διακόπτες MasterPact MTZ και επιλέξτε Εκκίνηση επιλογή προϊόντος.

The screenshot shows the Schneider Electric website interface. At the top left is the 'Life Is On | Schneider Electric' logo. A search bar contains the text 'Αναζήτηση προϊόντων, εγγράφων κ.λπ.' and a magnifying glass icon. To the right is the 'IMPACT Company' logo. Below the search bar are navigation links: 'Προϊόντα', 'Λύσεις', 'Υπηρεσίες', 'Υποστήριξη', and 'Σχετικά με εμάς'. A breadcrumb trail reads: 'Αρχική > Όλα τα προϊόντα > Προϊόντα και Συστήματα Χαμηλής Τάσης > Διακόπτες Ισχύος και Φορτίου'. On the left side, there is a list of filter categories with checkboxes: 'Electrical fire prevention solutions', 'Interfaces και Gateways', 'Αυτόματι Διακόπτες Ισχύος Ανοικτού Τύπου', 'Αυτόματι Διακόπτες Ισχύος Κλειστού Τύπου', 'Διακόπτες Ηλεκτρικής Διανομής', 'Διακόπτες Ισχύος και Φορτίου EasyPact', 'Ρελέ Προστασίας από διαρροή προς γη', and 'Συστήματα Μεταγωγής Πηγών'. The main content area features the title 'Αυτόματι Διακόπτες Ισχύος Ανοικτού Τύπου' in green. Below the title are three product cards. The first card is for 'ANSI Certified MasterPact Circuit Breakers', described as 'Insulated Case Circuit Breakers. - Μέρος του PacT Series' with a link 'Λεπτομέρειες >'. The second card is for 'MasterPact MTZ', described as 'Αυτόματι διακόπτες ισχύος ανοικτού τύπου έως 6300A που ενσωματώνουν προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες. Οι έτοιμοι για το μέλλον Masterpact ... Μέρος του PacT Series' with links 'Προβολή προϊόντων >' and 'Εκκίνηση επιλογή προϊόντος >'. The third card is for 'MasterPact NT', described as 'Αυτόματι διακόπτες υψηλού ρεύματος από 630 Α αυτόματι διακόπτες 1600 Α Μέρος του PacT Series' with a link 'Προβολή προϊόντων >'. A blue button with a speech bubble icon and the text 'Κέντρο Υποστήριξης' is overlaid on the right side of the product cards.

4. Ως παράδειγμα επιλέγεται η σύνθεση ενός Αυτόματου Διακόπτη Ισχύος MTZ2 (800 A - 4000 A).

The screenshot shows a web interface for selecting a MasterPact MTZ circuit breaker. The page title is "Επιλέξτε MasterPact MTZ". Below the title, there is a green banner that says "Επιλέξτε την συσκευή σας για να διαμορφώσετε". There are five product images arranged in a row, each with a caption below it. The third product from the left, the MTZ2 (800 A - 4000 A), is highlighted with a red rectangular border. The other products are MTZ1 (630 A - 1600 A), MTZ3 (4000 A - 6300 A), and two other variants. The interface also shows a navigation bar at the top with "Greece", "Οι μάρκες μας", "Τα Προϊόντα μου", "Τα Αρχεία μου", and "mySchneider σύνδεση/εγγραφή". On the left side, there are social media icons and a list of items. At the bottom right, there is a blue button labeled "Προσθήκη".

Επιλέξτε την συσκευή σας για να διαμορφώσετε

| Image | Caption   |
|-------|---|
|       | Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος MTZ1 (630 A - 1600 A)  |
|       | Διακόπτης Φορτίου MTZ1 (630 A - 1600 A)           |
|       | Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος MTZ2 (800 A - 4000 A)  |
|       | Διακόπτης Φορτίου MTZ2 (800 A - 4000 A)           |
|       | Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος MTZ3 (4000 A - 6300 A) |

Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος >

5. Επιλέξτε το ονομαστικό ρεύμα του διακόπτη (π.χ. 1600 A) και την κλίμακα ρύθμισης που αφορά την μονάδα ελέγχου (π.χ. 1600 A).

### Επιλέξτε MasterPact MTZ

Επιλέξτε Χαρακτηριστικά  
Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος MTZ2 (800 A - 4000 A) επανεκκίνηση

**Βασική διαμόρφωση** 2 / 11

Όνομαστικό ρεύμα πλαίσιου: 800 A, 1000 A, 1250 A, **1600 A**, 2000 A, 2500 A, 3200 A, 4000 A

Κλίμακα ρύθμισης: 400 A, 630 A, 800 A, 1000 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A, 2500 A, 3200 A, 4000 A

Ικανότητα διακοπής: N1 : 42kA @ 440V, H1 : 66kA @ 440V, H2 : 100kA @ 440V, H3 : 150kA @ 440V, L1 : 150kA @ 440V  
H10 : 50kA @ 1150V, H2V : 100kA @ 440V

Μονάδα ελέγχου: Micrologic 2.0X (LI), Micrologic 5.0X (LSI), Micrologic 6.0X (LSIG), Micrologic 7.0X (LSIV)

Ενσωματωμένο τροφοδοτικό μονάδας ελέγχου:  Ναι  Όχι

Αριθμός πόλων: 3P, 4P

η λύση σας  
**MasterPact MTZ**

ανταλλακτικά 1

**LV850002**  
Masterpact MTZ Digital Module-Micrologic X...  
x 1

η διαμόρφωσή σας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.  
Επιλέξτε ορισμένα επιπλέον χαρακτηριστικά

**φόρτωση υπάρχουσας διαμόρφωσης**

# Επιλέξτε MasterPact MTZ

Επιλέξτε Χαρακτηριστικά  
Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος MTZ2 (800 A - 4000 A)

επανεκκίνηση

## Βασική διαμόρφωση

3 / 11

Όνομαστικό ρεύμα πλαισίου

|       |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 800 A | 1000 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3200 A | 4000 A |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Κλίμακα ρύθμισης

|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| 800 A | 1000 A | 1250 A | 1600 A |
|-------|--------|--------|--------|

Ικανότητα διακοπής

|                    |                  |                   |                   |                    |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| N1 : 42kA @ 440V   | H1 : 66kA @ 440V | H2 : 100kA @ 440V | L1 : 150kA @ 440V | H10 : 50kA @ 1150V |
| H2V : 100kA @ 440V |                  |                   |                   |                    |

Μονάδα ελέγχου

|                      |                       |                        |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Micrologic 2.0X (LI) | Micrologic 5.0X (LSI) | Micrologic 6.0X (LSIG) | Micrologic 7.0X (LSIV) |
|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|

Ενσωματωμένο τροφοδοτικό μονάδας ελέγχου

|     |     |
|-----|-----|
| Ναι | Όχι |
|-----|-----|

Αριθμός πόλων

|    |    |
|----|----|
| 3P | 4P |
|----|----|

η λύση σας  
MasterPact MTZ

ανταλλακτικά 1

LV850002  
Masterpact MTZ Digital Module-Micrologic X-...  
x 1

η διαμόρφωσή σας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.  
Επιλέξτε ορισμένα επιπλέον χαρακτηριστικά

φόρτωση υπάρχουσας διαμόρφωσης

## 7. Επιλέξτε την ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος (π.χ. H1 : 66kA @ 440V).

### Επιλέξτε MasterPact MTZ

Επιλέξτε Χαρακτηριστικά  
Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος MTZ2 (800 A - 4000 A) επανεκκίνηση

**Βασική διαμόρφωση** 4 / 11

Όνομαστικό ρεύμα πλαισίου: 1600 A, 2000 A, 2500 A, 3200 A

Κλίμακα ρύθμισης: 800 A, 1000 A, 1250 A, 1600 A

Ικανότητα διακοπής: N1 : 42kA @ 440V, **H1 : 66kA @ 440V**, H2 : 100kA @ 440V, L1 : 150kA @ 440V, H10 : 50kA @ 1150V, H2V : 100kA @ 440V

Μονάδα ελέγχου: Micrologic 2.0X (LI), Micrologic 5.0X (LSI), Micrologic 6.0X (LSIG), Micrologic 7.0X (LSIV)

Ενσωματωμένο τροφοδοτικό μονάδας ελέγχου: Ναι, **Όχι**

Αριθμός πόλων: 3P, 4P

η λύση σας  
MasterPact MTZ

ανταλλακτικά 2

LV850002  
Masterpact MTZ Digital Module-Micrologic X-...  
x 1

LV833095  
Masterpact MTZ κλίμακα ρύθμισης 1600A για ...  
x 1

η διαμόρφωσή σας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.  
Επιλέξτε ορισμένα επιπλέον χαρακτηριστικά

φόρτωση υπάρχουσας διαμόρφωσης

8. Επιλέξτε τη μονάδα ελέγχου (π.χ. Micrologic 5.0X (LSI)).

Διατίθενται 4 μονάδες ελέγχου (Micrologic 2.0X, 5.0X, 6.0X και 7.0X).

Επιλέξτε MasterPact MTZ

Επιλέξτε Χαρακτηριστικά  
Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος MTZ2 (800 A - 4000 A) επανεκκίνηση

**Βασική διαμόρφωση** ⚠ 5 / 11

Όνομαστικό ρεύμα πλαισίου: 1600 A, 2000 A, 2500 A, 3200 A

Κλίμακα ρύθμισης: 800 A, 1000 A, 1250 A, 1600 A

Ικανότητα διακοπής: N1 : 42kA @ 440V, H1 : 66kA @ 440V, H2 : 100kA @ 440V, L1 : 150kA @ 440V, H10 : 50kA @ 1150V, H2V : 100kA @ 440V

Μονάδα ελέγχου: Micrologic 2.0X (LI), **Micrologic 5.0X (LSI)**, Micrologic 6.0X (LSIG), Micrologic 7.0X (LSIV)

Ενσωματωμένο τροφοδοτικό μονάδας ελέγχου: Ναι, Όχι

Αριθμός πόλων: 3P, 4P

η λύση σας  
MasterPact MTZ

ανταλλακτικά 2

LV850002  
Masterpact MTZ Digital Module-Micrologic X-...  
x 1

LV833095  
Masterpact MTZ κλίμακα ρύθμισης 1600A για ...  
x 1

η διαμόρφωσή σας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.  
Επιλέξτε ορισμένα επιπλέον χαρακτηριστικά

φόρτωση υπάρχουσας διαμόρφωσης

## 9. Επιλέξτε τον αριθμό των πόλων του διακόπτη (π.χ. 3P).

H2V : 100kA @ 440V

Μονάδα ελέγχου ⓘ

Micrologic 2.0X (LI) **Micrologic 5.0X (LSI)** Micrologic 6.0X (LSIG) Micrologic 7.0X (LSI)

Ενσωματωμένο τροφοδοτικό μονάδας ελέγχου ⓘ

Ναι Όχι

Αριθμός πόλων

**3P** 4P

Θέση ουδετέρου

- Αριστερά Δεξιά

Τύπος εγκατάστασης

Συρόμενοι τύποι - Μόνο συσκευή Σταθερού τύπου Συρόμενοι τύποι

10. Επιλέξτε τον τύπο της εγκατάστασης (π.χ. Συρόμενου τύπου).

### Επιλέξτε MasterPact MTZ

Επιλέξτε Χαρακτηριστικά επανεκκίνηση

← **Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος MTZ2 (800 A - 4000 A)**

Ενωματωμένο τροφοδοτικό μονάδας ελέγχου  Ναι  Όχι

Αριθμός πόλων  3P  4P

Θέση ουδετέρου  -

Τύπος εγκατάστασης  Συρόμενου τύπου - Μόνο συσκευή  Σταθερού τύπου  Συρόμενου τύπου

Πάνω συνδέσεις  Οριζόντιες  Κάθετες  Μπροστινές

Κάτω συνδέσεις  Οριζόντιες  Κάθετες  Μπροστινές

Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Okken  Όχι  Ναι

Ψηφιακό Στοιχείο ✔ 14 / 14

Όλοι οι αυτόματοι διακόπτες, 3πολικοί και 4πολικοί, διατίθενται σε έκδοση σταθερού και συρόμενου τύπου. Στην περίπτωση που επιλεγεί ως Τύπος εγκατάστασης ο "Συρόμενου τύπου - Μόνο συσκευή" δεν απαιτείται η επιλογή των συνδέσεων του διακόπτη (βλ. Πάνω συνδέσεις, Κάτω συνδέσεις).

## 11. Επιλέξτε τις Πάνω συνδέσεις του διακόπτη (π.χ. Μπροστινές).

### Επιλέξτε MasterPact MTZ

Επιλέξτε Χαρακτηριστικά

Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος MTZ2 (800 A - 4000 A) επανεκκίνηση

η λύση σας  
MasterPact MTZ

Αριθμός πόλων  3P  4P

Θέση ουδετέρου

Τύπος εγκατάστασης

Πάνω συνδέσεις

Κάτω συνδέσεις

Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Okken

Ψηφιακό Στοιχείο ✓ 14 / 14

Επικοινωνία ✓ 4 / 4

εξαρτήματα 1

**LV848273**  
Masterpact MTZ πλαίσιο αυτόματου διακόπτη...  
x 1

ανταλλακτικά 6

**LV850002**  
Masterpact MTZ Digital Module-Micrologic ...  
x 1

**LV833095**  
Masterpact MTZ κλίμακα ρύθμισης 1600A γι...  
x 1

**LV848499**  
Masterpact MTZ μονάδα ελέγχου Micrologic ...  
x 1

## 12. Επιλέξτε τις Κάτω συνδέσεις του διακόπτη (π.χ. Οριζόντιες).

### Επιλέξτε MasterPact MTZ

Επιλέξτε Χαρακτηριστικά

Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος MTZ2 (800 A - 4000 A) επανεκκίνηση

η λύση σας  
MasterPact MTZ

Αριθμός πόλων  3P  4P

Θέση ουδετέρου

Τύπος εγκατάστασης

Πάνω συνδέσεις

Κάτω συνδέσεις

Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Okken

Ψηφιακό Στοιχείο ✓ 14 / 14

Επικοινωνία ✓ 4 / 4

εξαρτήματα 1

**LV848273**  
Masterpact MTZ πλαίσιο αυτόματου διακόπτη...  
x 1

ανταλλακτικά 7

**LV850002**  
Masterpact MTZ Digital Module-Micrologic ...  
x 1

**LV833095**  
Masterpact MTZ κλίμακα ρύθμισης 1600A γι...  
x 1

**LV848499**  
Masterpact MTZ μονάδα ελέγχου Micrologic ...  
x 1

13. Για την επιλογή τηλεχειριζόμενου διακόπτη, μεταβείτε στην καρτέλα Βελτιστοποίηση λειτουργίας - Έλεγχος.

### Επιλέξτε MasterPact MTZ

Επιλέξτε Χαρακτηριστικά  
Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος MTZ2 (800 A - 4000 A) επανεκκίνηση

η λύση σας  
MasterPact MTZ

|  |           |
|--|-----------|
| Ψηφιακό Στοιχείο   | ✓ 14 / 14 |
| Επικοινωνία  | ✓ 4 / 4   |
| Απλοποίηση σχεδιασμού και εγκατάστασης                   | ✓ 3 / 3   |
| Βελτιστοποίηση λειτουργίας - Σηματοδότηση                | ✓ 5 / 11  |
| <b>Βελτιστοποίηση λειτουργίας - Έλεγχος</b>              | ✓ 5 / 5   |
| Ασφάλεια ανθρώπων και εξοπλισμού - Κλειδωμα              | ✓ 4 / 11  |
| Προστασία κυκλώματος - Ασφάλεια ανθρώπων και εξοπλισμού  | ✓ 3 / 3   |
| Προστασία λειτουργίας - Ασφάλεια ανθρώπων και εξοπλισμού | ✓ 2 / 2   |

- LV847905 Masterpact MTZ καλωδίωση & μικροδιακόπτι... x 1
- LV836387 Masterpact MTZ θύρα ULP για MTZ2/MTZ3 ... x 1
- LV848415 Masterpact MTZ πάνω μπροστινές συνδέσει... x 1
- LV848148 Masterpact MTZ κάτω οριζόντιες συνδέσεις ... x 1







κωδικός προϊόντος ⓘ  
WAFICDCAN\*\*ANNNNNNN

## 14. Επιλέξτε Ναι στο πεδίο MCH - μοτέρ τηλεχειρισμού.

**Βελτιστοποίηση λειτουργίας - Σηματοδότηση**

---

**Βελτιστοποίηση λειτουργίας - Έλεγχος**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| MCH - μοτέρ τηλεχειρισμού  | <input checked="" type="checkbox"/> Ναι  | <input type="checkbox"/> Όχι  |  |
| XF - πηνίο κλεισίματος  | <input type="checkbox"/> -  | <input type="checkbox"/> XF  | <input type="button" value="XF Diag &amp; Com"/> |
| MX - πηνίο εργασίας     | <input type="checkbox"/> -  | <input type="checkbox"/> MX  | <input type="button" value="MX Diag &amp; Com"/> |
|  | <input type="checkbox"/> -  | <input type="checkbox"/>   |  |

Στην περίπτωση τηλεχειρισμού είναι απαραίτητη η επιλογή:

- **μοτέρ τηλεχειρισμού** (MCH),
- **πηνίου ανοίγματος** (MX ή MN),
  - **πηνίου κλεισίματος** (XF) και
- **επαφής ετοιμότητας ζεύξης** (PF).

15. Επιλέξτε την τάση λειτουργίας των εξαρτημάτων τηλεχειρισμού (π.χ. 200/240 V AC).

### Επιλέξτε MasterPact MTZ

Επιλέξτε Χαρακτηριστικά  
Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος MTZ2 (800 A - 4000 A) επανεκκίνηση

η λύση σας  
MasterPact MTZ

Βελτιστοποίηση λειτουργίας - Σηματοδότηση 5 / 11

Βελτιστοποίηση λειτουργίας - Έλεγχος 5 / 6

MCH - μετέρ τηλεχειρισμού  Ναι  Όχι

Τάση ελέγχου

|            |                     |                |                |                |                |            |
|------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 48 V AC    | <b>200/240 V AC</b> | 100...130 V AC | 250...277 V AC | 380...415 V AC | 440...480 V AC | 24/30 V DC |
| 48/60 V DC | 100...130 V DC      | 200...250 V DC |                |                |                |            |

XF - πηνίο κλεισίματος  XF  XF Diag & Com

MX - πηνίο εργασίας  MX  MX Diag & Com

2ο MX - πηνίο εργασίας  2ο MX

LV847905 Masterpact MTZ καλωδίωση & μικροδιακόπ... x 1

LV836387 Masterpact MTZ θύρα ULP για MTZ2/MTZ3 ... x 1

LV848415 Masterpact MTZ πάνω μπροστινές συνδέσει... x 1

LV848148 Masterpact MTZ κάτω οριζόντιες συνδέσεις ... x 1

η διαμόρφωσή σας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Επιλέξτε ορισμένα επιπλέον

## 16. Ομοίως και για τα πηνία (κλεισίματος XF και ανοίγματος (MX ή MN)).

Παράμετρος Διακοπής Ισχύος (500 A - 4000 A)

MCH - μοτέρ τηλεχειρισμού  Ναι  Όχι

Τάση ελέγχου

48 V AC  200/240 V AC  100...130 V AC  250...277 V AC  380..415 V AC  440...480 V AC

24/30 V DC  48/60 V DC  100...130 V DC  200...250 V DC

XF - πηνίο κλεισίματος  -  XF  XF Diag & Com

MX - πηνίο εργασίας  -  MX  MX Diag & Com

2ο MX - πηνίο εργασίας  -  2ο MX

# Επιλέξτε MasterPact MTZ

← Επιλέξτε Χαρακτηριστικά

Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος MTZ2 (800 A - 4000 A)

επανεκκίνηση

η λύση σας

MasterPact MTZ

XF - πηνίο κλεισίματος

XF

XF Diag & Com

XF - τάση ελέγχου

24 V AC

48 V AC

100...130 V AC

200...250 V AC

277 V AC

380...480 V AC

24...30 V DC

48...60 V DC

100...130 V DC

200...250 V DC

MX - πηνίο εργασίας

MX

MX Diag & Com

MX - τάση ελέγχου

24 V AC

48 V AC

100...130 V AC

200...250 V AC

277 V AC

380...480 V AC

24...30 V DC

48...60 V DC

100...130 V DC

200...250 V DC

2ο MX - πηνίο εργασίας

-

2ο MX

MN - πηνίο έλλειψης τάσης

-

MN

MN Diag

MN+μη ρυθμιζόμενη μονάδα χρονοκαθυστέρησης



LV847905

Masterpact MTZ καλωδίωση & μικροδιακόπτι...

x 1



LV836387

Masterpact MTZ θύρα ULP για MTZ2/MTZ3 ...

x 1



LV848415

Masterpact MTZ πάνω μπροστινές συνδέσει...

x 1



LV848148

Masterpact MTZ κάτω οριζόντιες συνδέσεις ...

x 1



LV848527

Masterpact MTZ μοτέρ τηλεχειρισμού MCH ...

x 1

## 18. Οι βοηθητικές επαφές επιλέγονται από την καρτέλα Βελτιστοποίηση λειτουργίας - Σηματοδότηση.

### Επιλέξτε MasterPact MTZ

← Επιλέξτε Χαρακτηριστικά  
Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος MTZ2 (800 A - 4000 A) επανεκκίνηση η λύση σας  
MasterPact MTZ

|  |                 |
|--|-----------------|
| Απλοποίηση σχεδιασμού και εγκατάστασης                   | ✓ 3 / 3         |
| <b>Βελτιστοποίηση λειτουργίας - Σηματοδότηση</b>         | <b>✓ 5 / 11</b> |
| Βελτιστοποίηση λειτουργίας - Έλεγχος                     | ✓ 10 / 12       |
| Ασφάλεια ανθρώπων και εξοπλισμού - Κλειδίωμα             | ✓ 4 / 11        |
| Προστασία κυκλώματος - Ασφάλεια ανθρώπων και εξοπλισμού  | ✓ 3 / 3         |
| Προστασία λειτουργίας - Ασφάλεια ανθρώπων και εξοπλισμού | ✓ 2 / 2         |
| Ασφάλεια ανθρώπων και εξοπλισμού - Μηχανική προστασία    | ✓ 4 / 4         |

**LV847905**  
Masterpact MTZ καλωδίωση & μικροδιακόπ...  
x 1

**LV836387**  
Masterpact MTZ θύρα ULP για MTZ2/MTZ3 ...  
x 1

**LV848415**  
Masterpact MTZ πάνω μπροστινές συνδέσει...  
x 1

**LV848148**  
Masterpact MTZ κάτω οριζόντιες συνδέσεις ...  
x 1

κωδικός προϊόντος ⓘ  
WAFJDCANNNNNNNNNCEEQNNN\*ANNNNN ⓘ

19. Στην περίπτωση τηλεχειρισμού (όπως στο παράδειγμα) είναι απαραίτητη η επιλογή της PF - επαφής ετοιμότητας ζεύξης.

Οι επαφές διατίθενται σε **Standard** και **Low level** (για έλεγχο PLC και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων) έκδοση.

Επιλέξτε MasterPact MTZ

Επιλέξτε Χαρακτηριστικά  
Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος MTZ2 (800 A - 4000 A) επανεκκίνηση

δοκιμής

CE - επαφή θέσης σύνδεσης Low Level  
- 1 Low Level 2 Low Level 3 Low Level 4 Low Level 5 Low Level 6 Low Level  
7 Low Level 8 Low Level 9 Low Level

CD - επαφή θέσης αποσύνδεσης Low Level  
- 1 Low Level 2 Low Level 3 Low Level 4 Low Level 5 Low Level 6 Low Level

CT - επαφή θέσης δοκιμής Low Level  
- 1 Low Level 2 Low Level 3 Low Level

PF - επαφή ετοιμότητας ζεύξης  
- Standard Low level

CDM - μηχανικός απαρτημένης κύκλων λειτουργίας  
Ναι Όχι

Βελτιστοποίηση λειτουργίας - Έλεγχος 10 / 12

η λύση σας  
MasterPact MTZ

LV847905  
Masterpact MTZ καλωδίωση & μικροδιακόπ... x 1

LV836387  
Masterpact MTZ θύρα ULP για MTZ2/MTZ3 ... x 1

LV848415  
Masterpact MTZ πάνω μπροστινές συνδέσει... x 1

LV848148  
Masterpact MTZ κάτω οριζόντιες συνδέσεις ... x 1

κωδικός προϊόντος  
WAFJDCANNNNNNNNNCEEQNNN\*ANNNNN

20. Στην καρτέλα Ασφάλεια ανθρώπων και εξοπλισμού - Κλείδωμα, διατίθενται διάφορες επιλογές κλειδώματος του διακόπτη (π.χ. κλείδωμα του διακόπτη στην θέση OFF, κ.λπ.).

### Επιλέξτε MasterPact MTZ

← Επιλέξτε Χαρακτηριστικά  
Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος MTZ2 (800 A - 4000 A) επανεκκίνηση η λύση σας MasterPact MTZ

|  |               |
|--|---------------|
| Βελτιστοποίηση λειτουργίας - Σηματοδότηση                | 8 / 11        |
| Βελτιστοποίηση λειτουργίας - Έλεγχος                     | 10 / 12       |
| <b>Ασφάλεια ανθρώπων και εξοπλισμού - Κλείδωμα</b>       | <b>4 / 11</b> |
| Προστασία κυκλώματος - Ασφάλεια ανθρώπων και εξοπλισμού  | 3 / 3         |
| Προστασία λειτουργίας - Ασφάλεια ανθρώπων και εξοπλισμού | 2 / 2         |
| Ασφάλεια ανθρώπων και εξοπλισμού - Μηχανική προστασία    | 4 / 4         |
| Διαθεσιμότητα ισχύος και αξιοπιστία                      | 4 / 4         |

LV847905  
Masterpact MTZ καλωδίωση & μικροδιακόπτ... x 1



LV836387  
Masterpact MTZ θύρα ULP για MTZ2/MTZ3 ... x 1

LV848415  
Masterpact MTZ πάνω μπροστινές συνδέσει... x 1


LV848148  
Masterpact MTZ κάτω οριζόντιες συνδέσεις ... x 1

κωδικός προϊόντος ⓘ  
WAFJDCANNNNNANAAOEEQNNN\*ANNNNI ⓘ

21. Με τον κωδικό προϊόντος που έχει δημιουργηθεί μπορείτε αντιγράφοντάς τον να φορτώσετε ξανά την διαμόρφωση του διακόπτη στο Εργαλείο επιλογής προϊόντος.

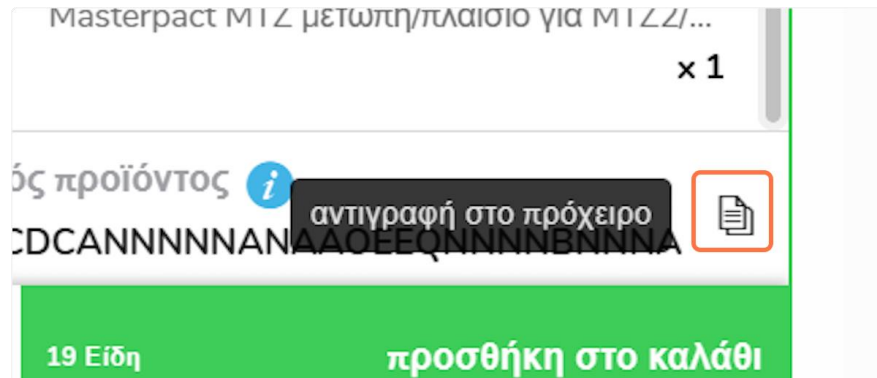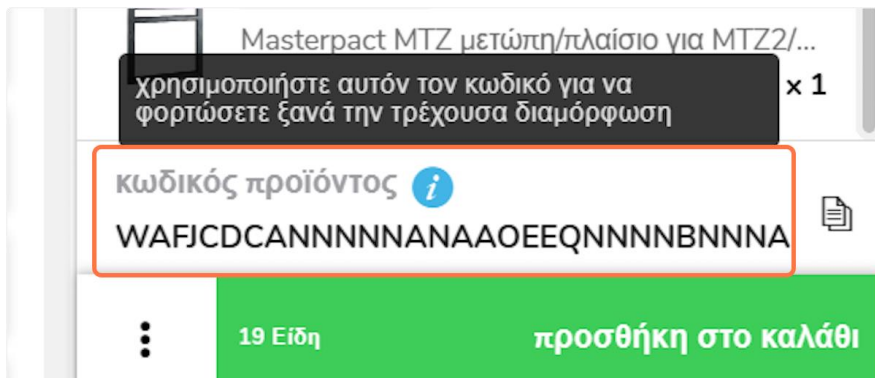

23. Εάν έχετε ολοκληρώσει την διαμόρφωση του διακόπτη, επιλέξτε "προσθήκη στο καλάθι".

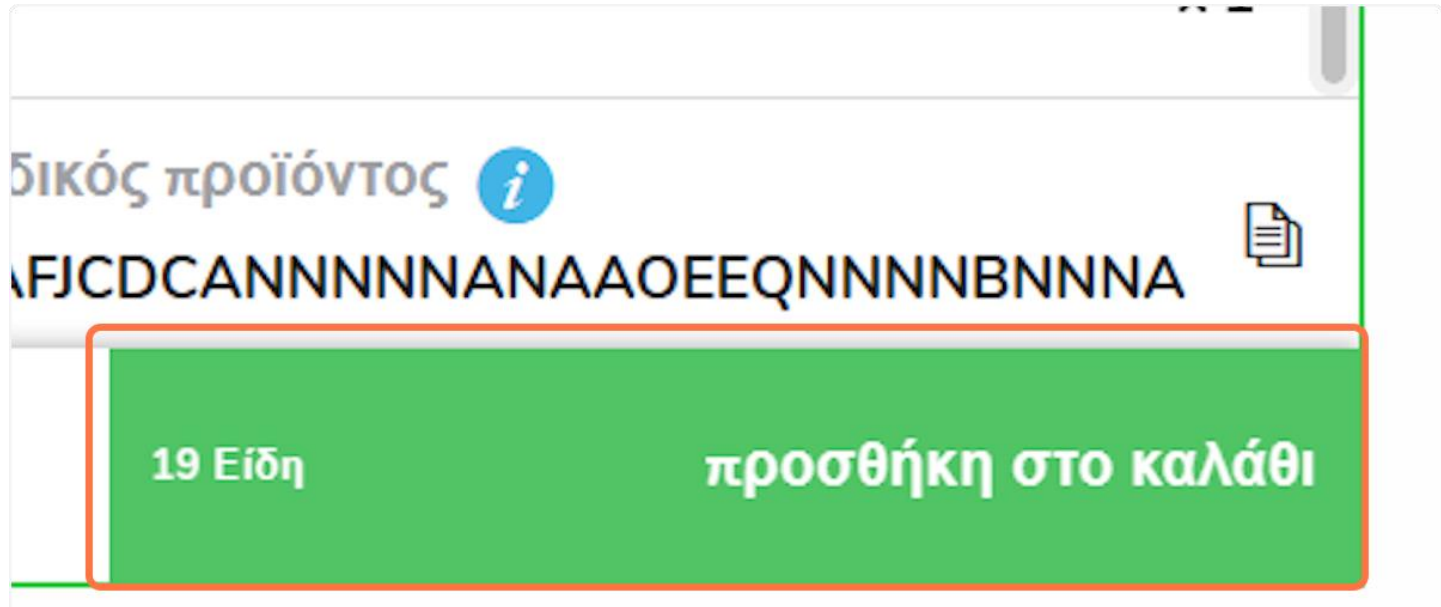


## 24. Επιλέξτε Προβολή των Προϊόντων μου.








Εγινε προσθήκη στα προϊόντα σας.

Προβολή των Προϊόντων μου

### Επιλέξτε Masterpact MTZ

επιλέξτε την συσκευή σας για να διαμορφώσετε



|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| <br>Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος<br>MTZ1 (630 A - 1600 A) | <br>Διακόπτης Φορτίου MTZ1 (630 A<br>- 1600 A) | <br>Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος<br>MTZ2 (800 A - 4000 A) | <br>Διακόπτης Φορτίου MTZ2 (800 A<br>- 4000 A) | <br>Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος<br>MTZ3 (4000 A - 6300 A) |
| <br>Διακόπτης Φορτίου MTZ3 ( 4000<br>A - 6300 A)        | <br>Σοσί για Masterpact MTZ                    |   |   |   |

25. Επιλέξτε Λήψη ως Excel ή/και Λήψη ως PDF για να εξαγάγετε σε αρχείο Excel/PDF τους κωδικούς που συνθέτουν τον διακόπτη της επιλογής σας.

The screenshot shows the Schneider Electric website interface. At the top, there is a search bar with the text "Αναζήτηση προϊόντων, εγγράφων κ.λπ." and the IMPACT Company logo. Below the search bar, there are navigation tabs: "Προϊόντα", "Λύσεις", "Υπηρεσίες", "Υποστήριξη", and "Σχετικά με εμάς". The main content area displays a list of products with their part numbers, descriptions, and prices. A sidebar on the right provides additional options for the selected product, including "Λήψη ως Excel" and "Λήψη ως PDF", which are highlighted with red boxes. A blue button labeled "Κέντρο Υποστήριξης" is also visible in the sidebar.

| Κωδικός  | Περιγραφή   | Μονάδες | Ποσό         |
|----------|---|---------|--------------|
| LV848273 | Masterpact MTZ πλαίσιο αυτόματου διακόπτη MTZ2 16H1-1600A-3P συρμένου τύπου | 1       | 3.579,08 EUR |
| LV850002 | Masterpact MTZ Digital Module-Micrologic X-Ενέργεια ανά Φάση                | 1       | 17,00 EUR    |
| LV833095 | Masterpact MTZ κλίμακα ρύθμισης 1600Α για MTZ1/MTZ2                         | 1       | 14,20 EUR    |
| LV848499 | Masterpact MTZ μονάδα ελέγχου Micrologic 5.0X για συρμένου τύπου MTZ2/MTZ3  | 1       | 1.324,51 EUR |

This block summarizes the product list and price. It shows a total price of 17,00 EUR and 14 20 EUR. The product list includes "Λήψη ως Excel" and "Λήψη ως PDF" options, both highlighted with red boxes. The price is displayed as 14 20 EUR.

17,00 EUR

14 20 EUR

Λίστα προϊόντος

- Λήψη ως Excel
- Λήψη ως PDF


Φύλλο δεδομένων προϊόντος

- Λήψη ως PDF


27. Σε περίπτωση παραγγελίας του διακόπτη επιλέξτε Λήψη ως XML για να λάβετε το αρχείο διαμόρφωσης του διακόπτη ή των διακοπτών που έχετε συνθέσει και επιθυμείτε να παραγγείλετε.

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| 1 | 38,03 EUR | <a href="#">Λήψη ως Excel</a><br><a href="#">Λήψη ως PDF</a><br>Φύλλο δεδομένων προϊόντος<br><a href="#">Λήψη ως PDF</a><br>Αρχεία διαμόρφωσης ⓘ<br><a href="#">Λήψη ως XML (2)</a> |
| 1 | 13,55 EUR |   |
| 1 | 62,73 EUR | <a href="#">Σύγκριση (0/4)</a>  |

28. Τέλος, η διαμόρφωση μπορεί να ανακτηθεί μετά από επανεκκίνηση του εργαλείου επιλογής, εισάγοντας τον κωδικό διαμόρφωσης που παράγεται κατά την αρχική σύνθεση.

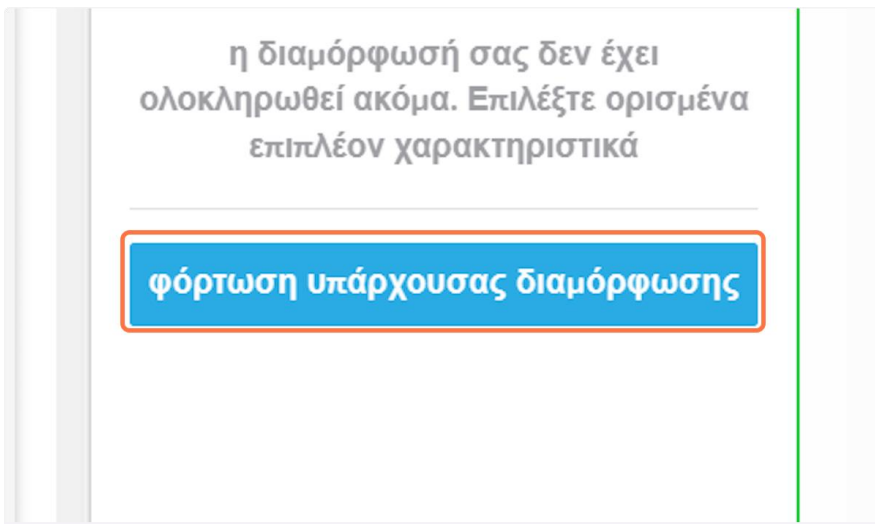


Επιλέξτε φόρτωση υπάρχουσας διαμόρφωσης.

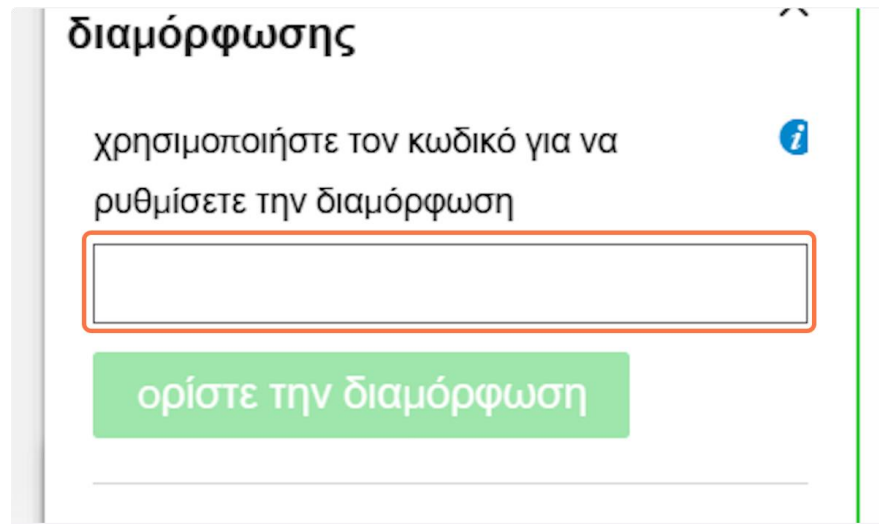

Χρησιμοποιήστε τον κωδικό για να ρυθμίσετε την διαμόρφωση.

29. Εισάγοντας τον κωδικό διαμόρφωσης, η αρχική σύνθεση ανακτάται κι είστε πλέον σε θέση να την τροποποιήσετε ή να την επαναλάβετε εύκολα και άμεσα.

### διαμόρφωσης

χρησιμοποιήστε τον κωδικό για να ρυθμίσετε την διαμόρφωση 


λNNNNNNNNNOEENNNN\*ANNNNNNN

**ορίστε την διαμόρφωση**

χρησιμοποιήστε τον κωδικό για να ρυθμίσετε την διαμόρφωση

λNNNNNNNNNOEENNNN\*ANNNNNNN

**ορίστε την διαμόρφωση**

 αναζήτηση αρχείων για να ανεβάσετε τη ρύθμιση παραμέτρων

# MASTERPACT MTZ

## ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

μέσω του επιλογέα  
προϊόντος

1

### ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Δυνατότητα επιλογής της συσκευής που θέλω να διαμορφώσω (αυτόματο διακόπτη ισχύος, διακόπτη φορτίου, σασί διακόπτη)

2

### ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Επιλογή επιθυμητών τεχνικών χαρακτηριστικών (αριθμός πόλων, kA, συνδέσεις, ...)

3

### ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Η διαμόρφωση του διακόπτη είναι έγκυρη

4

### ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Στα "προϊόντα μου" βρίσκω την τελική διαμόρφωση βάσει των επιλεγμένων στοιχείων

5

### ΛΗΨΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δυνατότητα λήψης της διαμόρφωσής σας σε αρχείο Excel ή PDF, καθώς & των datasheet των υλικών που περιέχει η διαμόρφωση

Life Is On



**Schneider**  
Electric

