



# Terminal remoto opcional

O terminal remoto **VW3 G48101** pode ser montado na porta do cofre ou do armário. Ele é fornecido com uma junta de vedação que permite uma montagem com grau de proteção IP65. Ele possui um cabo com 3 m de comprimento com conectores; a comunicação é feita por uma conexão RJ45 / Modbus do conversor (**ver as informações fornecidas com o terminal**). Ele apresenta a mesma visualização e os mesmos botões de programação do Altistart 48, além de um comutador de travamento de acesso aos menus.

Vista frontal:



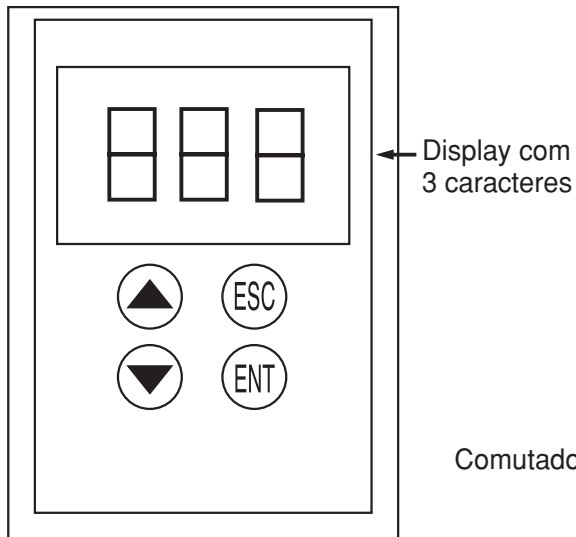

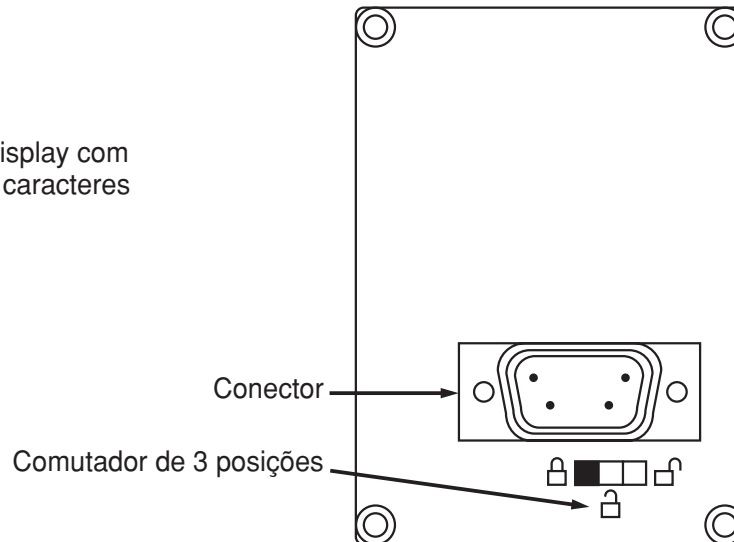
Vista traseira:



## Gestão do comutador do terminal remoto

O comutador de 3 posições do terminal é utilizado da seguinte maneira:

- posição travado  : apenas os parâmetros de supervisão são acessíveis. Quando o conversor está em operação, não é possível selecionar um parâmetro diferente para ser visualizado.
- posição semi-travado  : acesso limitado aos parâmetros dos menus SEt, PrO e SUP.
- posição destravado  : todos os parâmetros são acessíveis.

As eventuais restrições de visualização devidas ao comutador do terminal remoto permanecem válidas no conversor após ter sido desconectado e mesmo após uma desenergização do conversor.

