


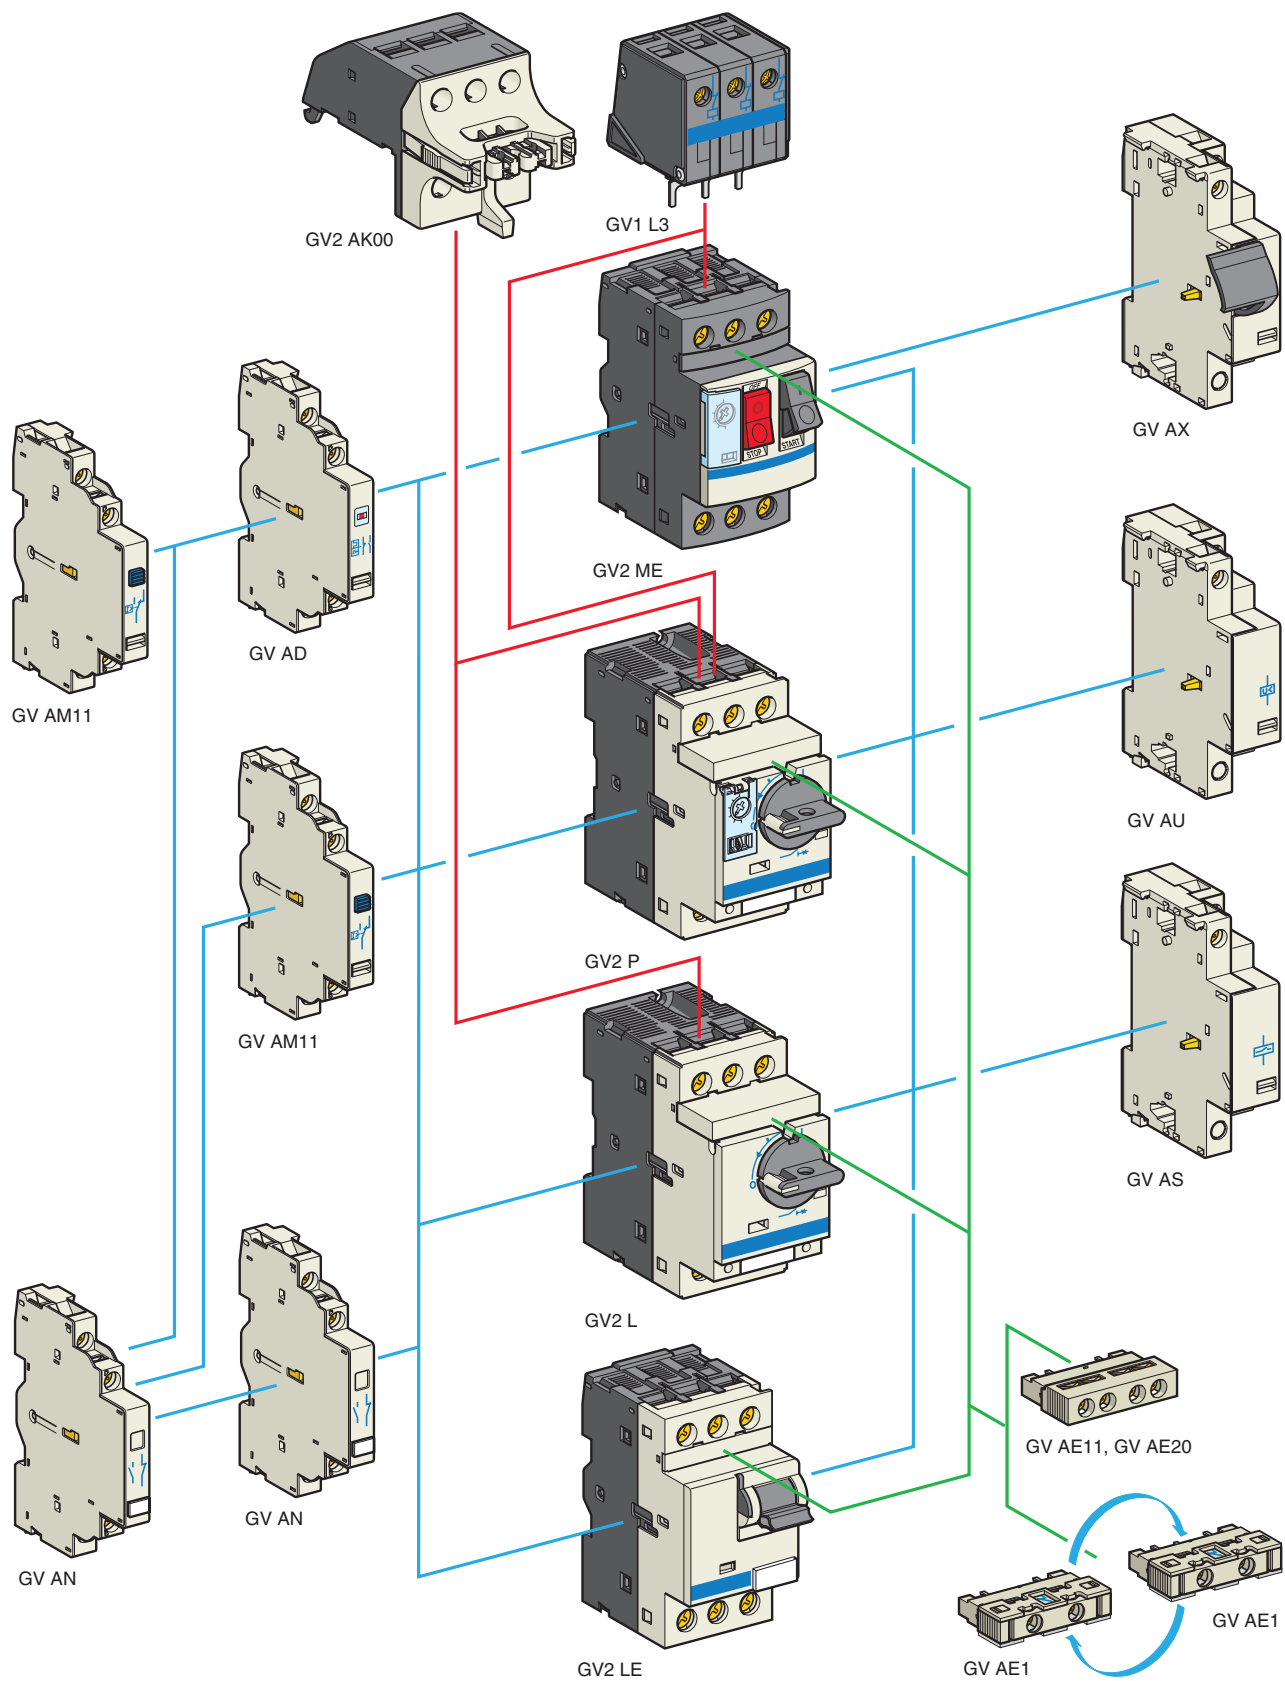

Blocos de contatos

Descrição	Montagem	Número máx.	Tipos de contatos	Referência unitária	Peso kg
Contatos auxiliares instantâneos	Frontal (1)	1	"NA" ou "NF" (2)	GV AE1	0,015
			"NA + NF"	GV AE11	0,020
			"NA + NA"	GV AE20	0,020
	Lateral À esquerda	2	"NA + NF"	GV AN11	0,050
			"NA + NA"	GV AN20	0,050
Contato de sinalização de falhas + contato auxiliar instantâneo	Lateral À esquerda	1	"NA" (defeito) + "NA"	GV AD1010	0,055
			+ "NF"	GV AD1001	0,055
			"NF" (defeito) + "NA"	GV AD0110	0,055
			+ "NF"	GV AD0101	0,055
Contato de sinalização de curto-circuito	Lateral À esquerda	1	"NANF" com ponto comum	GV AM11	0,045

Disparadores elétricos

Montagem	Tensão		Referência	Peso kg
Por mínima tensão ou por emissão de tensão (4)				
Lateral (1 bloco à direita do disjuntor)	24 V	50 Hz	GV A●025	0,105
		60 Hz	GV A●026	0,105
	48 V	50 Hz	GV A●055	0,105
		60 Hz	GV A●056	0,105
	100 V	50 Hz	GV A●107	0,105
	100...110 V	60 Hz	GV A●107	0,105
	110...115 V	50 Hz	GV A●115	0,105
		60 Hz	GV A●116	0,105
	120...127 V	50 Hz	GV A●125	0,105
	127 V	60 Hz	GV A●115	0,105
	200 V	50 Hz	GV A●207	0,105
	200...220 V	60 Hz	GV A●207	0,105
	220...240 V	50 Hz	GV A●225	0,105
		60 Hz	GV A●226	0,105
	380...400 V	50 Hz	GV A●385	0,105
		60 Hz	GV A●386	0,105
	415...440 V	50 Hz	GV A●415	0,105
	415 V	60 Hz	GV A●416	0,105
	440 V	60 Hz	GV A●385	0,105
	480 V	60 Hz	GV A●415	0,105
	500 V	50 Hz	GV A●505	0,105
	600 V	60 Hz	GV A●505	0,105


Por mínima tensão INRS (montagem somente no GV2 ME)

Dispositivo de segurança para máquinas perigosas segundo INRS e VDE 0113

Lateral (1 bloco à direita do disjuntor GV2 ME)	110...115 V	50 Hz	GV AX115	0,110
		60 Hz	GV AX116	0,110
	127 V	60 Hz	GV AX115	0,110
	220...240 V	50 Hz	GV AX225	0,110
		60 Hz	GV AX226	0,110
	380...400 V	50 Hz	GV AX385	0,110
		60 Hz	GV AX386	0,110
	415...440 V	50 Hz	GV AX415	0,110
	440 V	60 Hz	GV AX385	0,110

Blocos aditivos

Descrição	Montagem	Número máx.	Referência	Peso kg
Seccionador (5)	Frontal (1)	1	GV2 AK00	0,150
Limitadores	Na parte superior (GV2 ME e GV2 P)	1	GV1 L3	0,130
	Separado	1	LA9 LB920	0,320



LA9 LB920

(1) Montagem de um bloco GV AE ou do aditivo seccionador GV2 AK00 em GV2 P e GV2 L.

(2) Aditivo reversível, escolha do contato "NF" ou "NA" segundo o sentido de montagem.

(3) O GV AD é sempre montado na lateral do disjuntor.

(4) Disparadores por mínima tensão: substituir o ponto por U, exemplo: GV AU025.

Disparadores por emissão de tensão: substituir o ponto por S, exemplo: GV AS025.

(5) Seccionamento dos 3 pólos a montante do disjuntor GV2 P e GV2 L.

O seccionador GV2 AK00 não pode ser utilizado com os disjuntores-motores GV2 P32 e GV2 L32 (Ith máx. = 25 A).