


Nota de aplicação

Exemplo de Telerruptor em Ladder no Twidosuite

1. Programa:

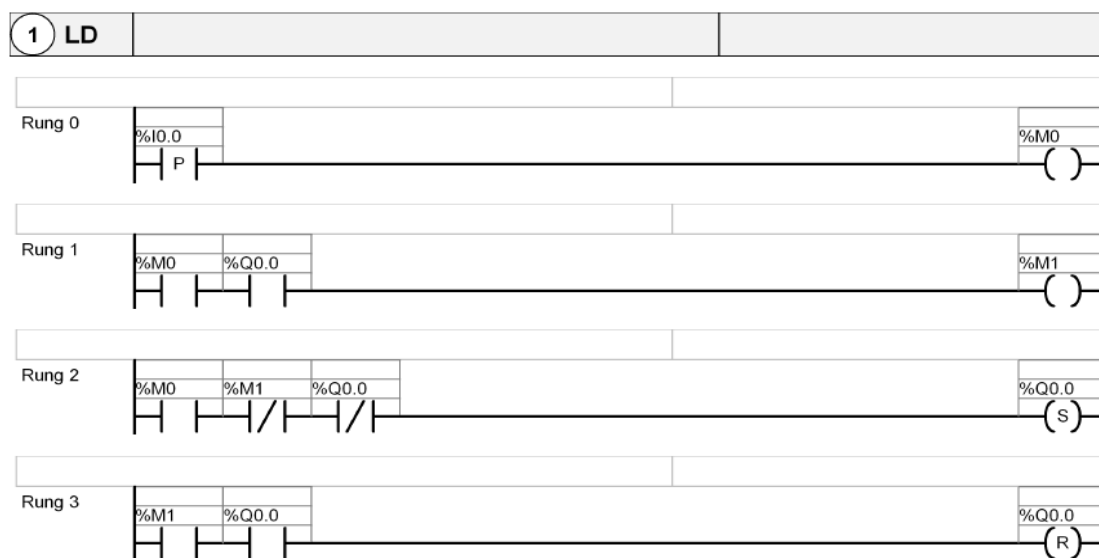

1.1 Comentários do programa;

%I0.0 - Contato sensível borda de subida;

%M0 - Bobina auxiliar;


%M1 - Bobina auxiliar;

%Q0.0 – (S) – Liga Saída ;



%Q0.0 – (R) – Desliga Saída.

2. Tabela animada

Estado inicial

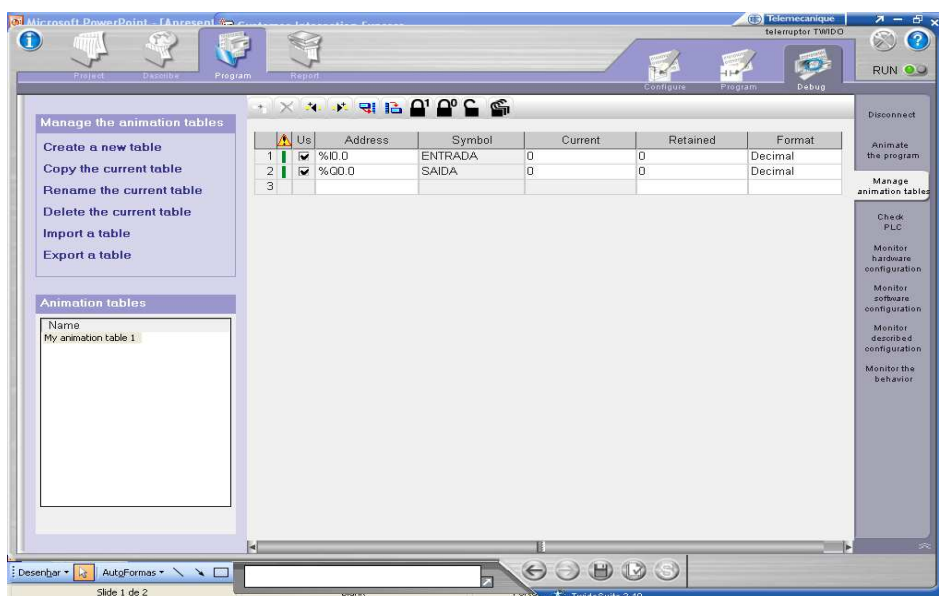

1º Pulso na entrada

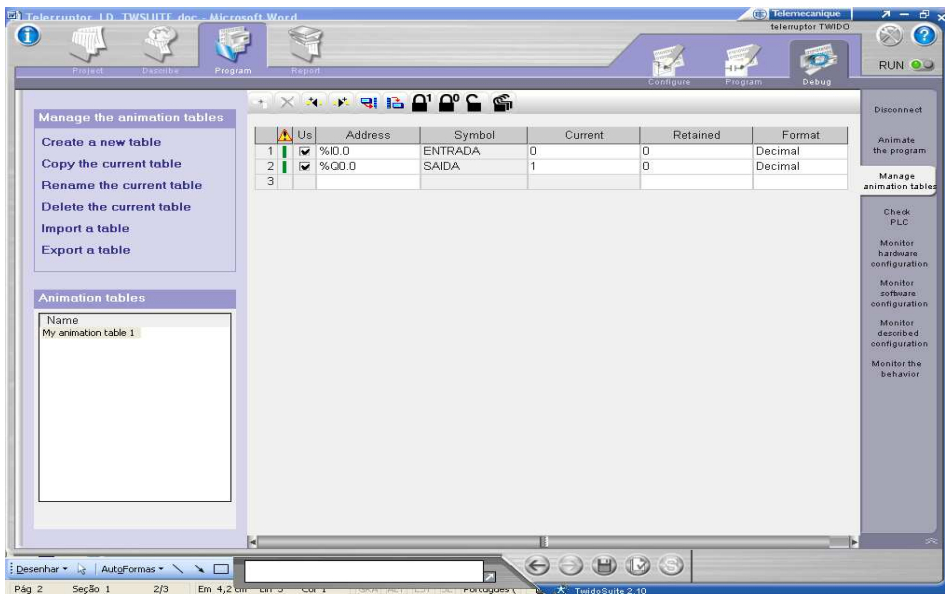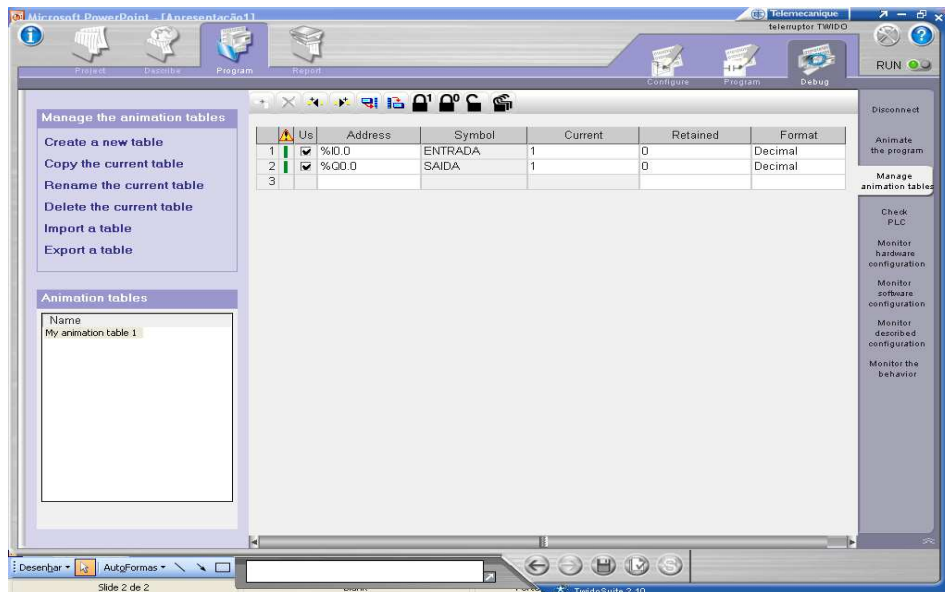

2º Pulso

