

Aparaty stacyjne są przystosowane do podłączania od przodu za pomocą szyn lub kabli.

Podłączenie od przodu

Szyny lub kable z końcówkami

Standardowe zaciski

EasyPact CVS100 do 630 standardowo zaopatrzony w zaciski śrubowe:

- EasyPact CVS100: śruby M6
- EasyPact CVS160/250: śruby M8
- EasyPact CVS400/630: śruby M10

Do tych zacisków można podłączyć:

- szyny lub kable z końcówkami
- poszerzenia zacisków

Przekrój szyn

EasyPact CVS		100/160/250	400/630
Bez poszerzeń	rozstaw (mm)	35	45
	rozmiar szyny (mm)	20 x 3	32 x 8
Z poszerzeniami	rozstaw (mm)	45	52.5
	rozmiar szyny (mm)	32 x 2	40 x 6

Końcówki kablowe

Występują 2 rodzaje końcówek dla kabli aluminiowych oraz miedzianych. Zaleca się stosowanie przegród międzyfazowych lub osłon zacisków.

EasyPact CVS		100/160/250	400/630
Miedź	rozmiar (mm ²)	150, 185	240, 300
		sześciokątne, zaciskane	
Aluminium	rozmiar (mm ²)	150, 185	240, 300
		sześciokątne	

Poszerzenia zacisków



Mogą być przykręcone bezpośrednio do zacisków wyłącznika.


Rozszerzenia mogą być stosowane do zwiększenia rozstawu między biegunami:

- CVS100 do 250 rozstaw 35mm zwiększony do 45 mm
- CVS400/630 rozstaw 45mm zwiększony do 52 lub 70 mm

Rozstaw (mm) zależy od typu poszerzenia

EasyPact CVS	CVS100 do 250	CVS100 do 630
Bez poszerzeń	35	45
Z poszerzeniami	45	52.5 lub 70

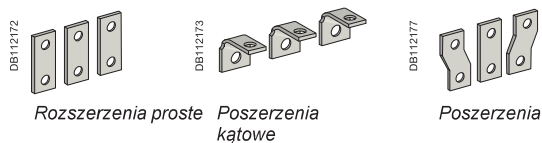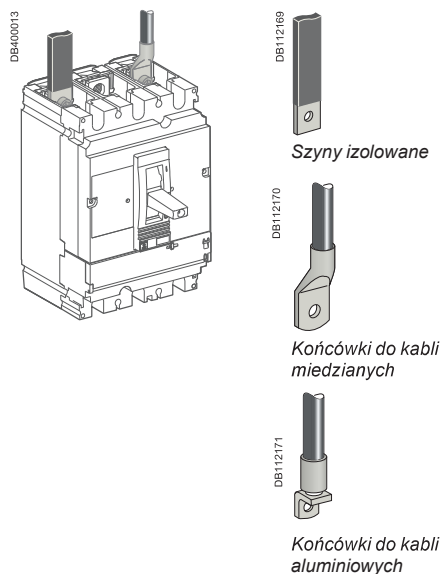

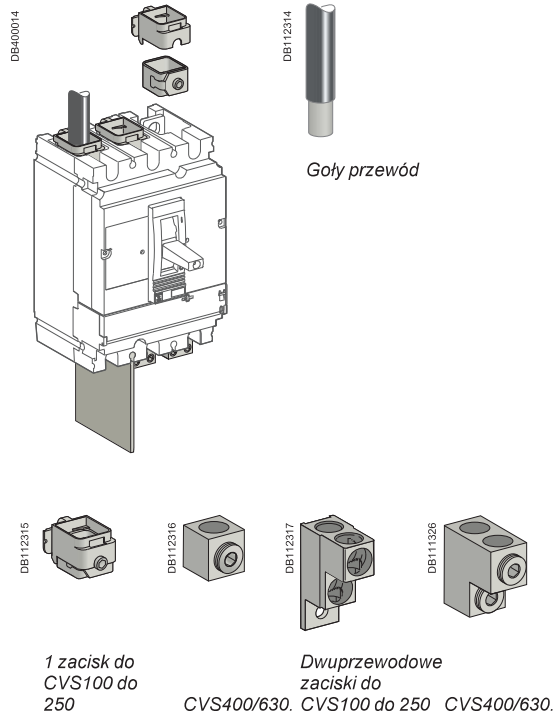

Goły przewód

Zaciski do gołych przewodów mogą być stosowane dla miedzi jak i aluminium.

1 zacisk do EasyPact CVS100 do 250

Zaciski mogą być przykręcane bezpośrednio do przyłączy wyłącznika.

1 zacisk do EasyPact CVS400 do 630


Przykręcane bezpośrednio do przyłączy wyłącznika.

2-przewodowy zacisk do EasyPact CVS100 do 250 i 400/630

Mogą być mocowane bezpośrednio do przyłączy wyłącznika lub na rozszerzeniach

Maksymalny możliwy przekrój

EasyPact CVS		100/160	250	400	630
Stal	1.5 do 95 mm ²	■			
Aluminium	25 do 95 mm ²	■	■		
	120 do 185 mm ²	■	■		
	2 kable 50 do 120 mm ²	■	■		
	2 kable 35 do 240 mm ²			■	■
	35 do 300 mm ²			■	■

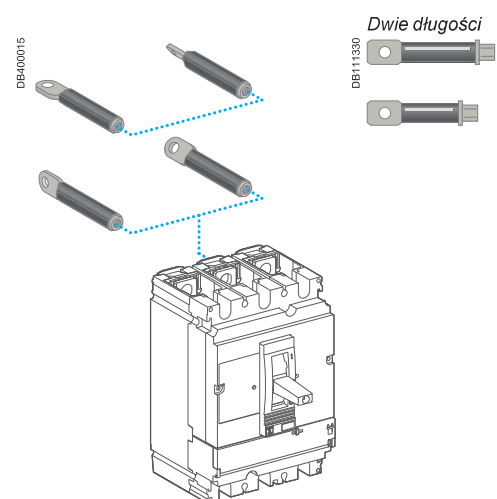

Podłączenie tylne

Montaż na płytach z wycięciem umożliwia podłączenie tylne.