


Восстановление терминала XBT G/GT **** в случае отсутствия возможности загрузить приложение через последовательный кабель.


После загрузки в терминал приложения с активированной системой авторизации пользователя иногда возникает проблема загрузки другого приложения в терминал, так как пароль на изменения приложения может быть утерян. Для этого необходимо посмотреть какая версия терминала используется и в случае если терминал поддерживает работу с картой памяти Compact Flash (карты не имеют XBTG2110 и XBTGT2110) то необходимо :

1. Купить у компании =S= любую карту памяти CF для терминалов XBTG/GT. Либо купить в компьютерном магазине карту памяти Compact Flash любого размера, например для фотоаппарата, которая будет мене надежна, чем CF карты компании =S=, но она вполне подойдет для очистки терминала от старого приложения.


2. В Vijeo Designer обычным образом сделать приложение для этого терминала, можно пустое, например, с одной графической страницей :

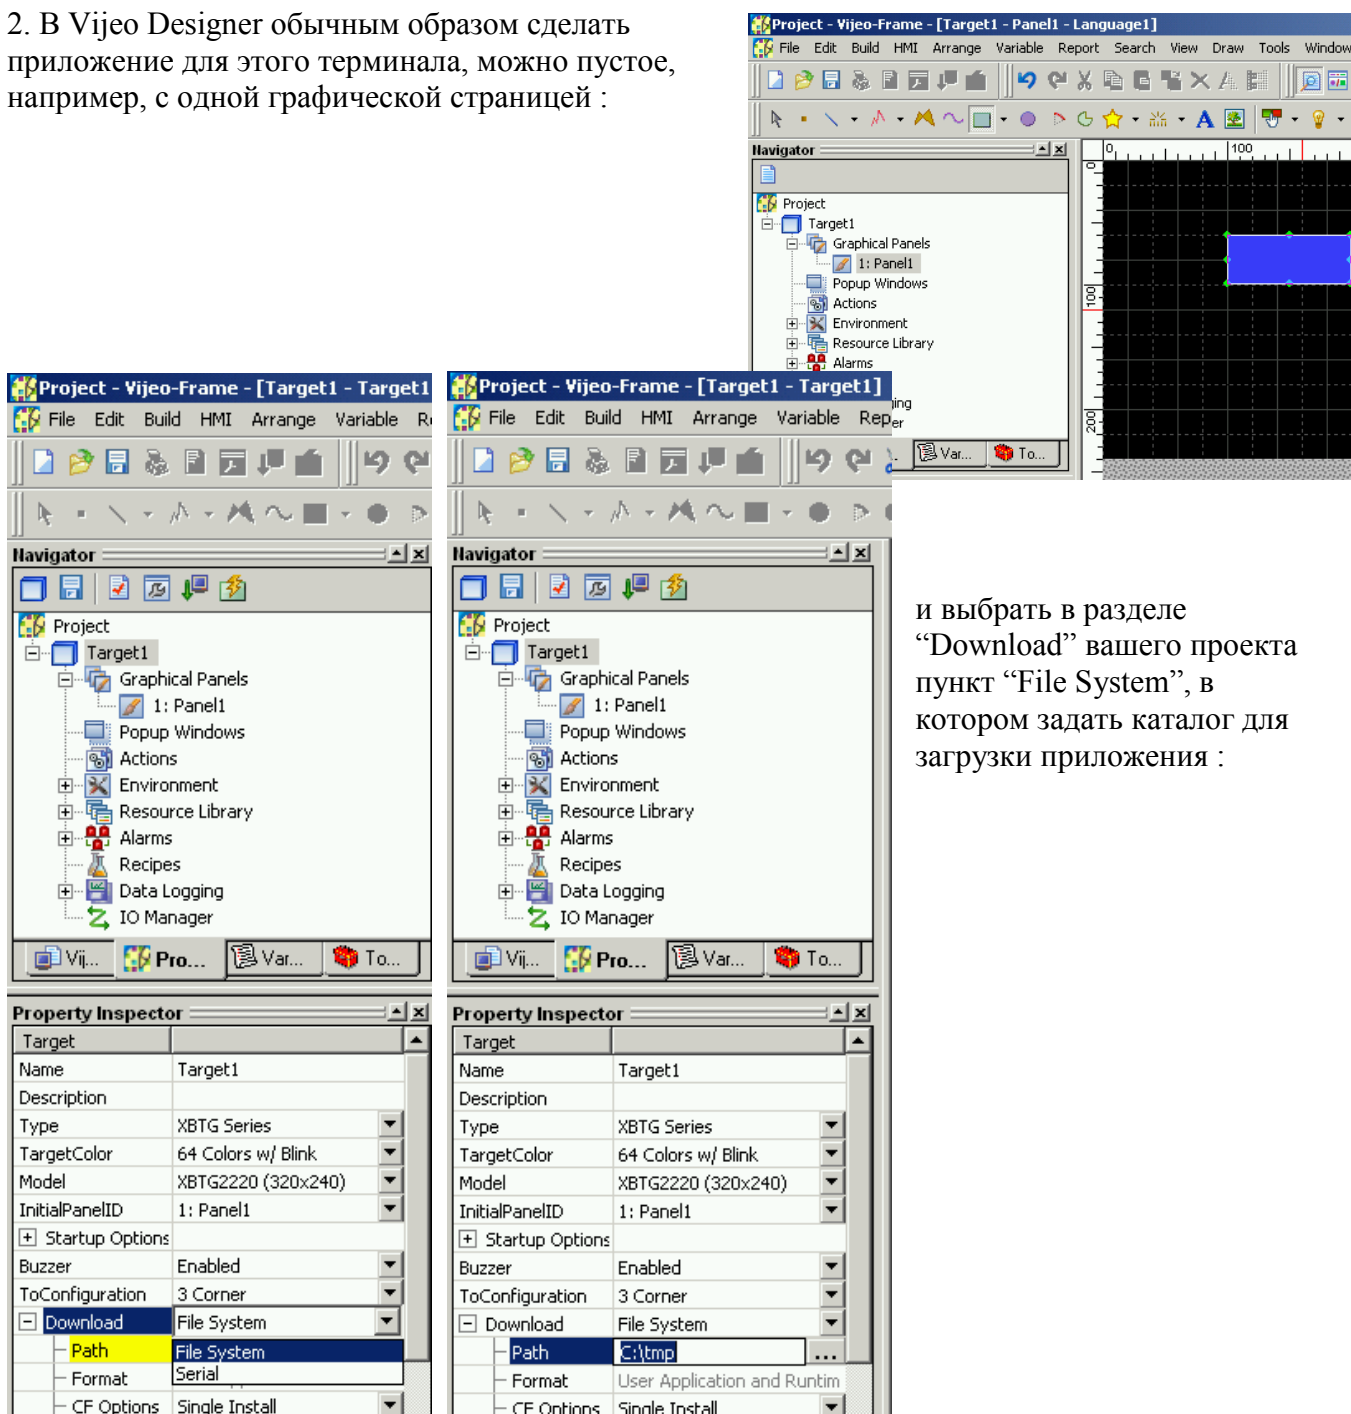


3. Загрузить проект в указанный каталог стандартным путем, выбрав :

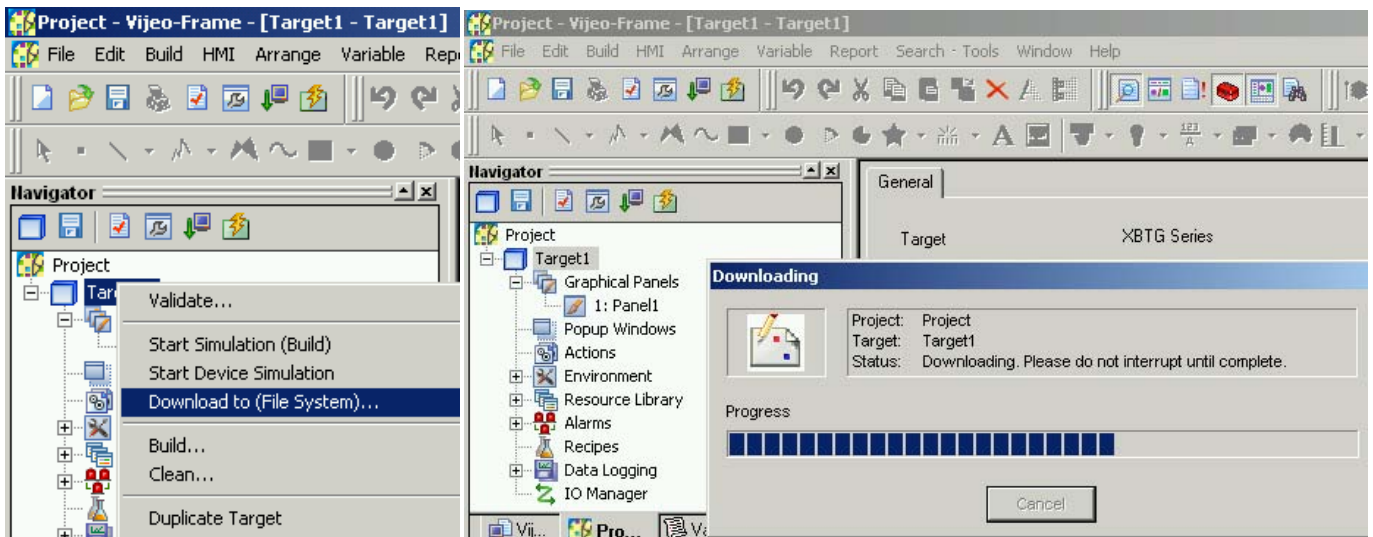

4. Подключить к ПК модуль считывания карт памяти USB<->CF или PCMCIA<->CF и загрузить в карту памяти все приложение из назначенной директории:

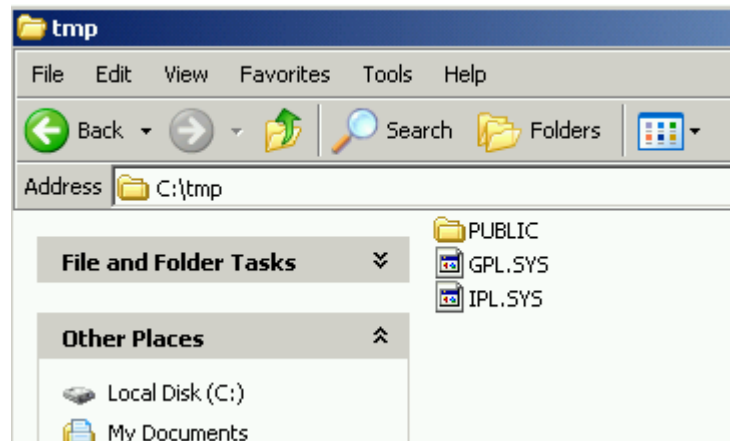

5. Включить переключатель 1, расположенный под крышкой CF карты в положение ON.

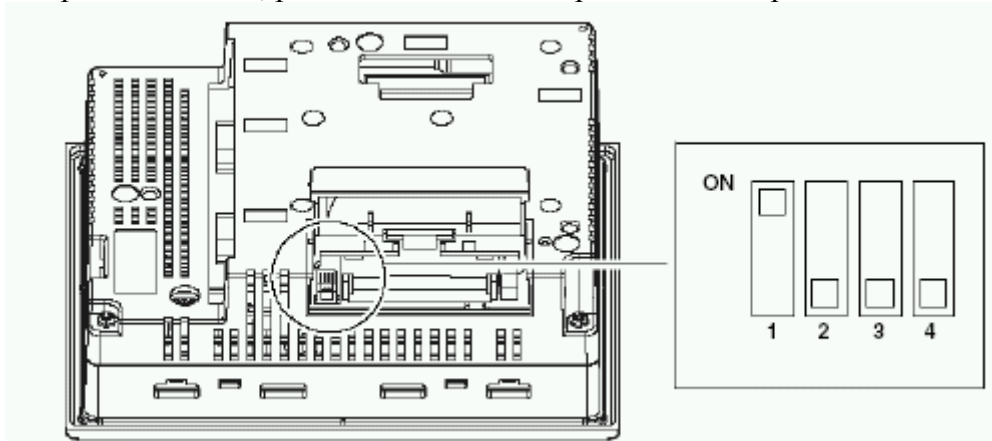

6. Вставить CF карту с загруженным приложением в терминал и включить его. При этом будет произведена загрузка операционной системы терминала и нового приложения поверх того, что было загружено ранее. При этом все старое приложение, вместе с установленной защитой, будет стерто. И загружено новое приложение.

Далее для работы можно вытащить CF карту и вернуть переключатель 1 в положение OFF для загрузки проектов по последовательному кабелю либо продолжать загружать проекты через карту памяти CF по описанному выше алгоритму.