

STX122



Vattentemperaturgivare, NTC 1,8 kohm

STX122 är huvudsakligen avsedd för rörmontering utan separat dykrör i värmebatterier. Insticksröret är i rostfritt stål.

Givaren levereras med 2 meters anslutningskabel och har hangänga R 1/4" (DN 8).

Givaren levereras i standardutförandet med separat hangäggad reducerande bussning typ R 1/4" (DN15).


TEKNISKA DATA

Artikelnummer se tabell
 Givarelement NTC, 1,8 k Ω vid +25 °C
 Omgivningstemperatur
 Drift -40 – +100 °C
 Förvaring -40 – +100 °C
 Tidskonstant cirka 1,5 s
 Noggrannhet se tabell
 Kapsling IP 67
 Tyckklass PN 16
Material
 Insticksrör rostfritt stål, SUS 304 (SS 2332)

NOGGRANNHET

-25 °C ± 0.7 °C
 ± 0 °C ± 0.5 °C
 25 °C ± 0.3 °C
 50 °C ± 0.6 °C
 75 °C ± 0.9 °C
 100 °C ± 1.3 °C

MÅTT mm

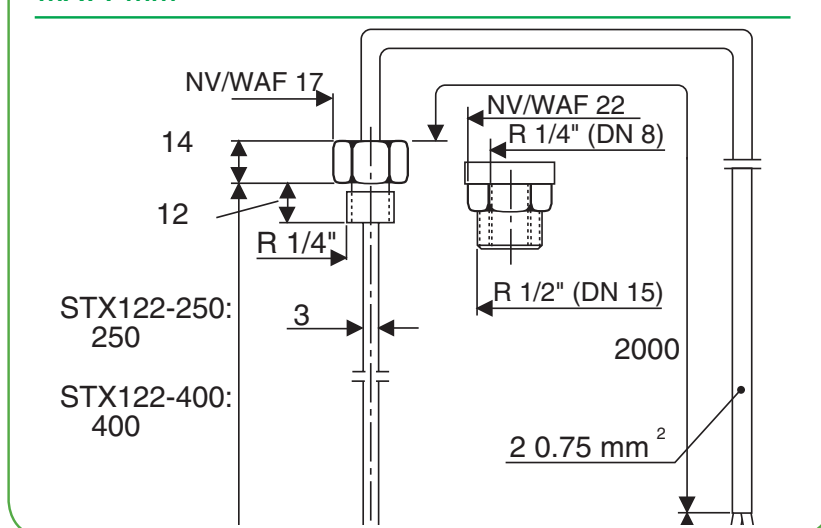

Artikelnummer	Beskrivning	NL, mm	Vikt gram
512-3306-000	STX122-250	250	145
512-3308-000	STX122-400	400	150

INKOPPLING



