



interrupteurs I avec voyant

branchement

- deux branchements sont possibles pour le voyant de l'interrupteur :
 - en aval de l'interrupteur, pour indiquer (par allumage du voyant) que l'utilisation est sous tension
- exemple d'utilisation : éclairage cave, chambre froide.

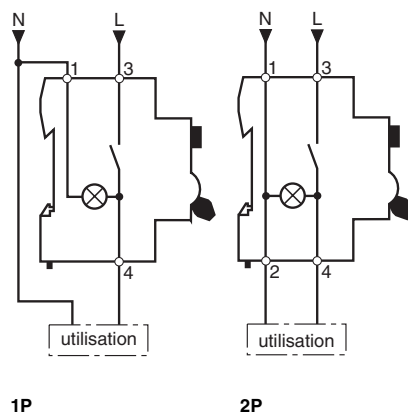

- en amont de l'interrupteur pour indiquer la présence de tension et pour le repérage aisé de l'interrupteur dans l'obscurité

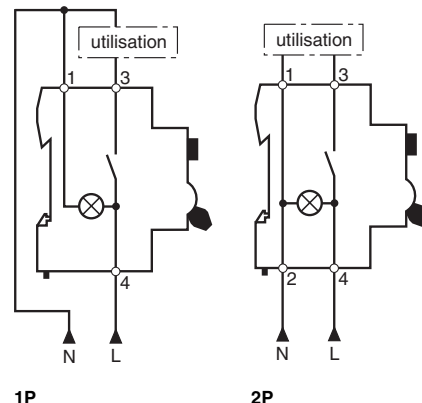


nota : pour la tenue des interrupteurs aux courants de court-circuit, voir page 92503/2

Interrupteur I-NA avec déclenchement à distance par auxiliaire électrique MN

application

- ouverture de circuits électriques, par déclenchement de l'appareil associé :
 - soit par arrêt d'urgence (coup de poing)
 - soit sur coupure secteur
- l'impossibilité d'une remise en marche non contrôlée est particulièrement indiquée dans deux cas et assure ainsi une sécurité totale :
 - lorsqu'il y a risque pour l'opérateur sur machine, d'un redémarrage intempestif : scie circulaire, machine tournante, etc
 - lorsqu'il y a nécessité de contrôler, à la suite d'une coupure secteur, le redémarrage d'une installation
- signalisation en face avant de la fonction déclenchée, par un voyant mécanique rouge
- la bobine MN est acceptée comme dispositif d'arrêt d'urgence par la norme d'installation, sans pour cela réaliser une signalisation liée à la position OF de l'appareil associé.

raccordement

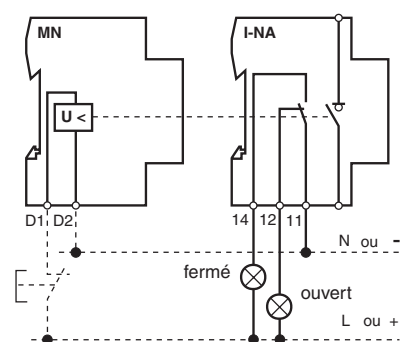

informations complémentaires

caractéristiques :

- interrupteurs I : page 92001/2
- commutateurs CM : page 92003/2
- boutons-poussoirs BP : page 92004/2