

Industrial RJ45 plugs



Y-ConPlug-11
Y-ConPlug-21

8(4)Ethernet
8(4)+2 Ethernet



Y-ConPlug-31

8(6)+2

RJ45, Cat 5, cable plug with integrated cable guide, shielding and cable crimp preventing cable rotation.
Available with 4 pin Ethernet wiring and with or without 2 power contacts

RJ45 Cat 5, Kabelstecker mit integrierter Kabelführung, Schirmung und Kabelcrimp, der das Verdrehen des Kabels verhindert. Erhältlich für 4-polige Ethernet-Verdrahtung und mit oder ohne 2 zusätzlichen Kontakten für die Stromversorgung

RJ45, Cat 5, cable plug with integrated cable guide, shielding and cable crimp preventing cable rotation.
6 data and 2 power contacts

RJ45 Cat 5, Kabelstecker mit integrierter Kabelführung, Schirmung und Kabelcrimp, der das Verdrehen des Kabels verhindert. 6 Signal-Kontakte und 2 zusätzliche Kontakte für die Stromversorgung

Material:

Plug body PBT, UL94V-0
Steckergehäuse

Cable guide PBT, UL94V-0
Kabelführung

Shielding Nickel plated brass
Schirmung

Contact Contact area 30μ" Au/Ni
Kontakte

Operating Temp.: -20°C ~ +120°C
Betriebstemp.

Durability: 1,000 mechanical cycles
Lebensdauer

Electrical specifications
(see page 26)

Material:

Plug body PBT, UL94V-0
Steckergehäuse

Cable guide PBT, UL94V-0
Kabelführung

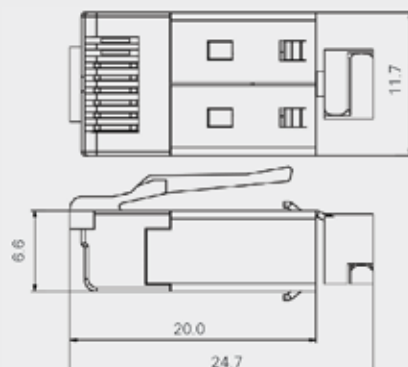
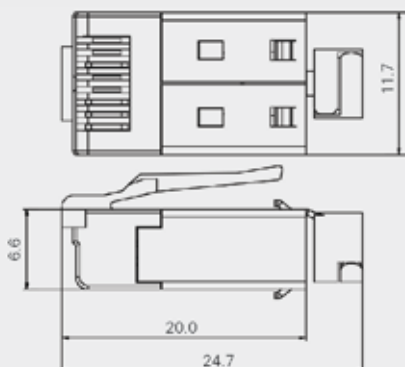
Shielding Nickel plated brass
Schirmung



Contact Contact area 30μ" Au/Ni
Kontakte

Operating Temp.: -20°C ~ +120°C
Betriebstemp.

Durability: 1,000 mechanical cycles
Lebensdauer

Electrical specifications
(see page 26)



		
Part No.	Y-ConPlug-41 8(8)	Y-ConPlug-51 8(8)+2
Description	<p>RJ45, Cat 5, cable plug with integrated cable guide, shielding and cable crimp preventing cable rotation. 8 data contacts</p> <p><i>RJ45 Cat 5, Kabelstecker mit integrierter Kabelführung, Schirmung und Kabelcrimp, der das Verdrehen des Kabels verhindert. 8 Signal-Kontakte</i></p>	<p>RJ45, Cat 5, cable plug with integrated cable guide, shielding and cable crimp preventing cable rotation. 8 data und 2 power contacts</p> <p><i>RJ45 Cat 5, Kabelstecker mit integrierter Kabelführung, Schirmung und Kabelcrimp, der das Verdrehen des Kabels verhindert. 8 Signal-Kontakte und 2 zusätzliche Kontakte für die Stromversorgung</i></p>
Specifications	<p>Material:</p> <p>Plug body PBT, UL94V-0 <i>Steckergehäuse</i></p> <p>Cable guide PBT, UL94V-0 <i>Kabelführung</i></p> <p>Shielding Nickel plated brass <i>Schirmung</i></p> <p>Contact Contact area 30μ" Au/Ni <i>Kontakte</i></p> <p>Operating Temp.: -20°C ~ +120°C <i>Betriebstemp.</i></p> <p>Durability: 1,000 mechanical cycles <i>Lebensdauer</i></p> <p>Electrical specifications (see page 26)</p>	<p>Material:</p> <p>Plug body PBT, UL94V-0 <i>Steckergehäuse</i></p> <p>Cable guide PBT, UL94V-0 <i>Kabelführung</i></p> <p>Shielding Nickel plated brass <i>Schirmung</i></p> <p>Contact Contact area 30μ" Au/Ni <i>Kontakte</i></p> <p>Operating Temp.: -20°C ~ +120°C <i>Betriebstemp.</i></p> <p>Durability: 1,000 mechanical cycles <i>Lebensdauer</i></p> <p>Electrical specifications (see page 26)</p>
Outline Dimensions	