
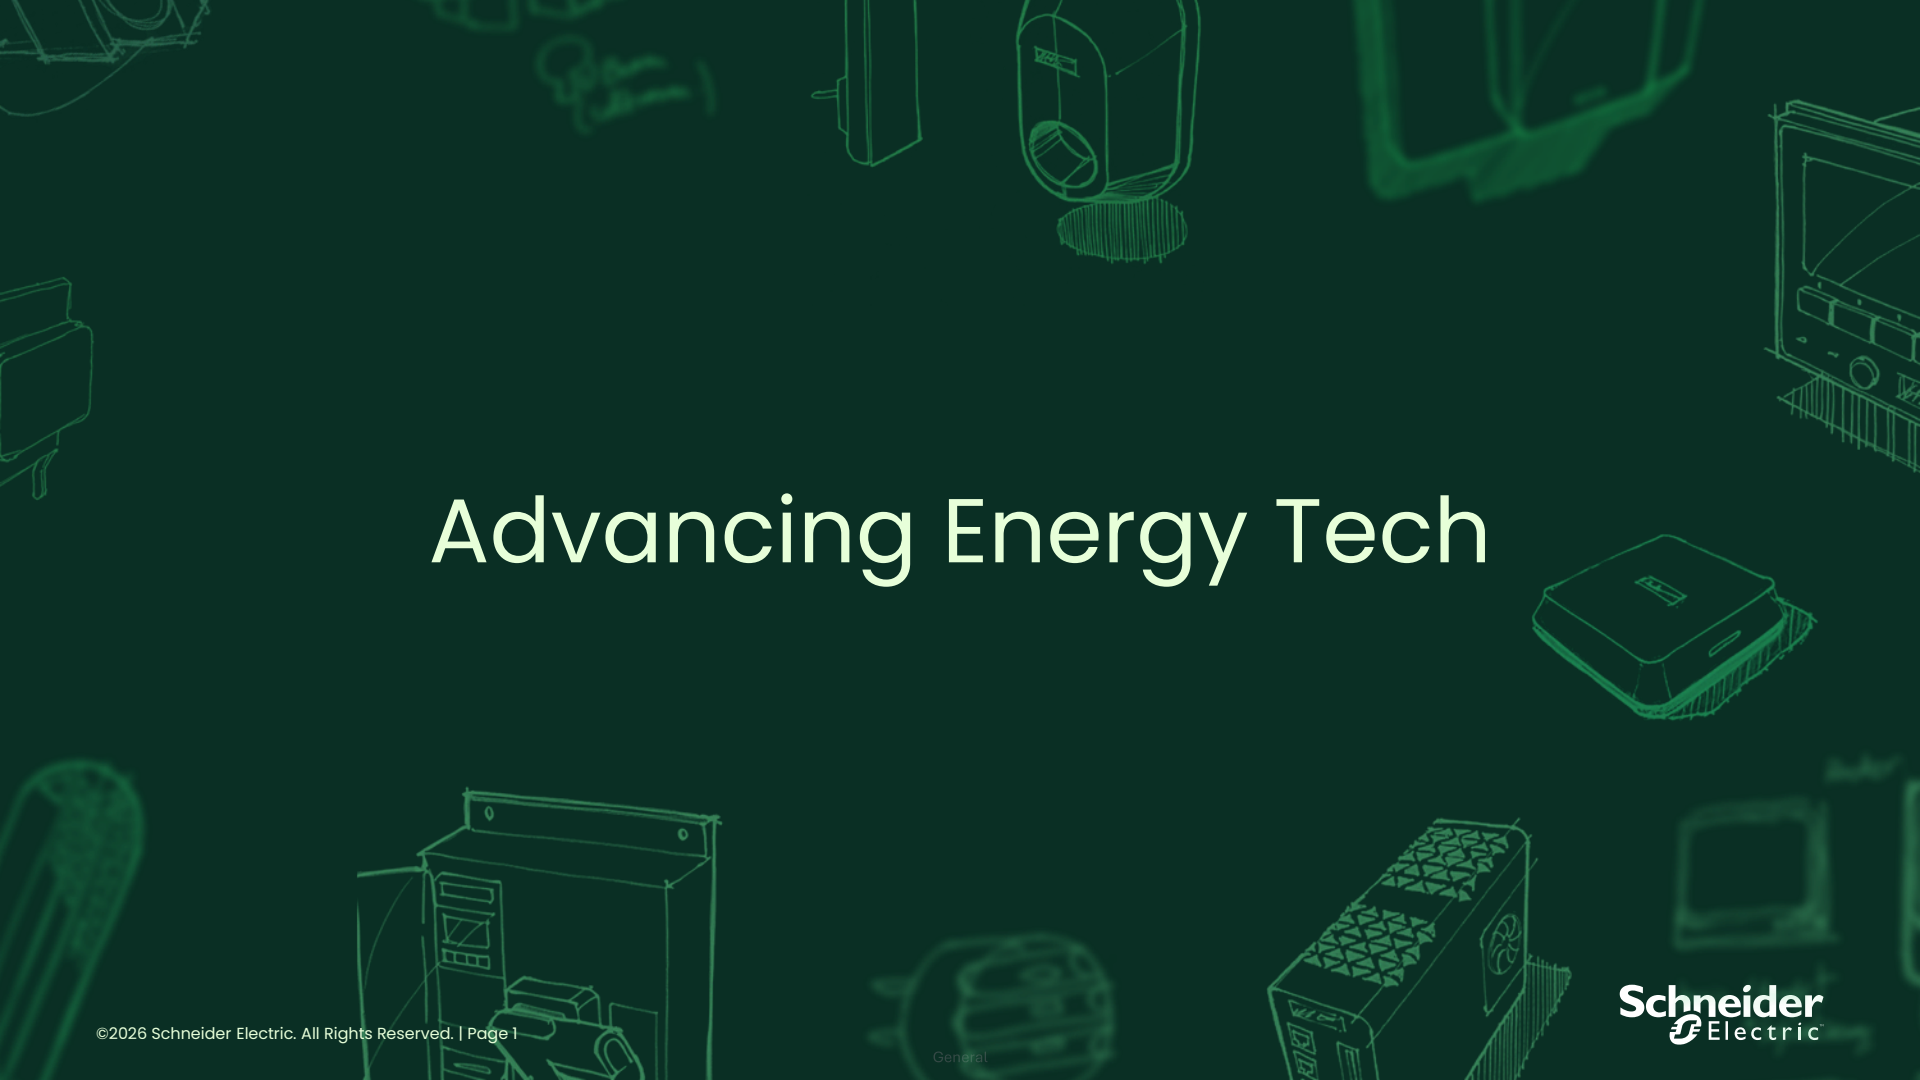
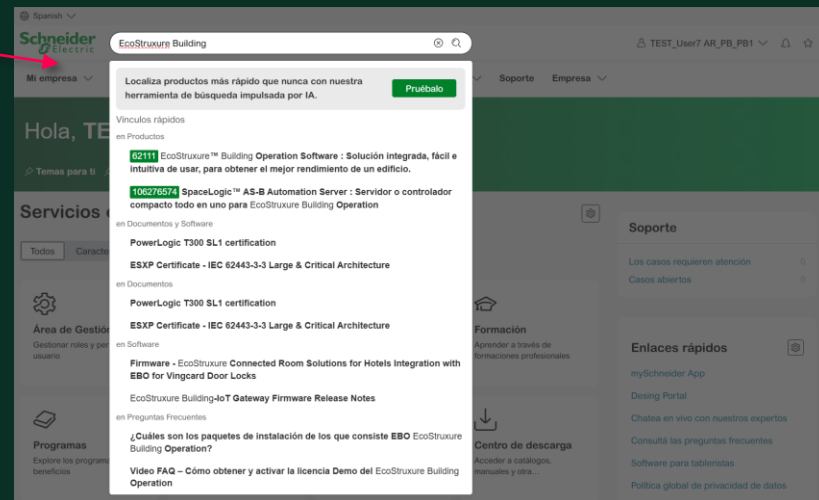


The background is a dark blue gradient with a collage of white line-art sketches of various energy and industrial equipment. These include a large industrial switchgear or circuit breaker, a smaller control unit, a power supply or transformer with cooling fins, a battery pack, a solar panel, a light fixture, and a small electronic device. The sketches are scattered across the page, creating a technical and innovative feel.

Advancing Energy Tech

Descarga Exclusiva: Información Completa del Producto

Paso a paso

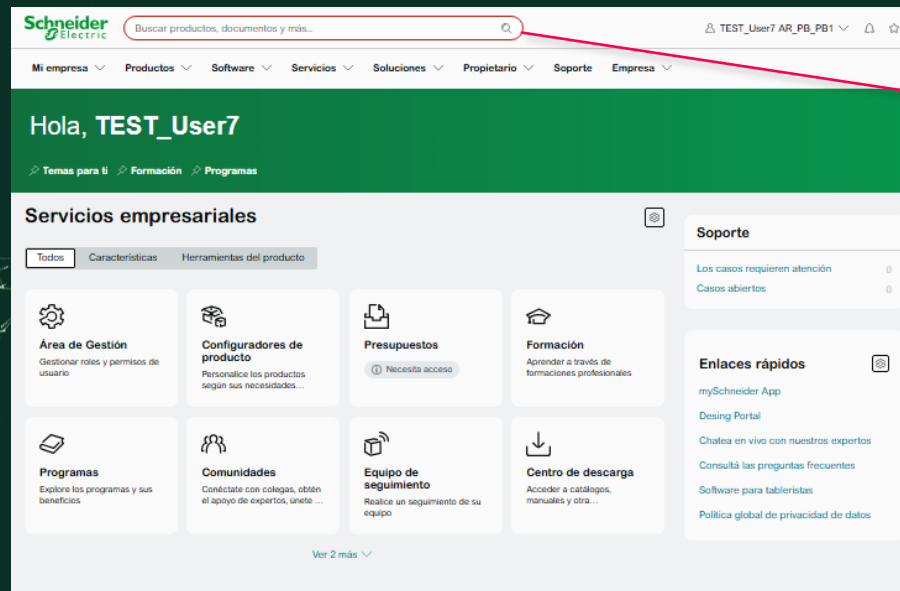

Cuando accedas a mySchneider, busca el producto o referencia en la barra de búsqueda. Aparecerán sugerencias o haz clic en la lupa para ver un resultado más completo.

Descarga Exclusiva: Información Completa del Producto

Paso a paso

The screenshot shows the Schneider Electric website interface. At the top, there's a search bar with 'EcoStruxure Building' entered. Below the search bar, there's a green navigation bar with links: 'Temas para ti', 'Formación', and 'Programas'. The main content area is titled 'Productos' and shows 'Mostrando resultados de 15 a 15 para EcoStruxure Building'. There are five product cards displayed, each with an image, title, and a 'Ver detalles' button. The first card, 'EcoStruxure™ Building Operation Software : ...', has its 'Ver detalles' button highlighted with a red rectangle. The other cards are 'SpaceLogic™ AS-B Automation Server : ...', 'SpaceLogic Automation Server V3 - Premium : ...', 'EcoStruxure™ Building Activate : Energy ...', and 'EcoStruxure™ Building Data Platform : Single poi...'. Each card also includes a product number and a link to 'Rango de producto'.

Schneider Electric EcoStruxure Building

TEST_User7 AR_PB_PB1

Temas para ti Formación Programas

Productos
Mostrando resultados de 15 a 15 para EcoStruxure Building

Ver todos los resultados

Product Image	Product Name	Product Number	Link
	EcoStruxure™ Building Operation Software : ...	62111	Rango de producto
	SpaceLogic™ AS-B Automation Server : ...	106276574	Rango de producto
	SpaceLogic Automation Server V3 - Premium : ...	315764117	Rango de producto
	EcoStruxure™ Building Activate : Energy ...	254997161	Rango de producto
	EcoStruxure™ Building Data Platform : Single poi...	95712699	Rango de producto

Ver detalles

Ver detalles

Ver detalles

Ver detalles

Ver detalles

Cuando encuentres el producto que buscaste, haz clic en "Ver detalles" para acceder a la información completa

Descarga Exclusiva: Información Completa del Producto

Paso a paso

Temas para ti Formación Programas

Todos los Productos > Controladores, Módulos de expansión, Servidores y HMI > Automation Servers > SpaceLogic™ AS-B Automation Server

SpaceLogic™ AS-B Automation Server

Servidor o controlador compacto todo en uno para EcoStruxure Building Operation

SpaceLogic AS-B Automation Server (ex SmartX AS-B Server) es el núcleo de un EcoStruxure BMS. Es un dispositivo potente con fuente de alimentación incorporada y E/S integradas flexibles que puede actuar como un servidor independiente y también monitorear y administrar dispositivos de bus de campo. Con un factor de forma más pequeño y un diseño todo en uno, el servidor SpaceLogic AS-B proporciona una solución de control rentable que minimiza los costos totales de instalación.

[Soporte de Ventas](#) [Soporte Técnico](#)

Productos Overview Documentos

Filtrar por:

Categoría

Servers

I/O Modules

HMIs

Programming Licenses

Subcategoría

AS-B Models

Documentos

- Ficha técnica del Producto
- Hoja de instrucciones
- CAD
- Información medioambiental

Ver todo

Productos: 3

SpaceLogic AS-B-24, 24 puntos de E/S, BACnet, MS/TP, modbus,...

Ver Detalles

SpaceLogic AS-B-36 OEM SKU FOR RETAIL

Ver Detalles

Ficha técnica del producto

SpaceLogic AS-B-36, 36 puntos de E/S, BACnet, MS/TP, modbus, escalable

Principal

Servicio de comunicación	Servicio Modbus TCP Notificación por correo electrónico SMTPS Notificación de correo electrónico Cliente Modbus TCP Gestión de red SNMP
Frecuencia de red	60 Hz 50 Hz
Temperatura ambiente para almacenamiento	-20...75 °C
Grado de protección IP	IP20
Ancho	180 mm
Certificaciones del producto	CE-3-003 BTL FCC parte 15 clase B UL-508 CE RoHS
Potencia máxima de consumo en W (Válida)	12 W
Consumo máximo de energía en VA	15 VA



se.com

©2026 Schneider Electric. All Rights Reserved.
Schneider Electric trademark is the property of Schneider Electric,
its subsidiaries, and affiliated companies.
All other trademarks are the property of their respective owners

