


Proteção contra arco elétrico de barramento


- Proteção contra arco elétrico ativada por sobrecorrente e sinais de luz ou apenas sinais de luz

Proteção contra arco de barramento centralizado

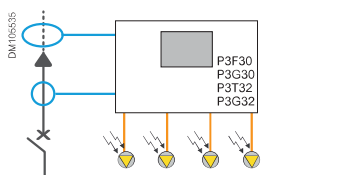

- Até 4 sensores de ponto luminoso para monitorar o barramento


Proteção contra arco de barramento descentralizado

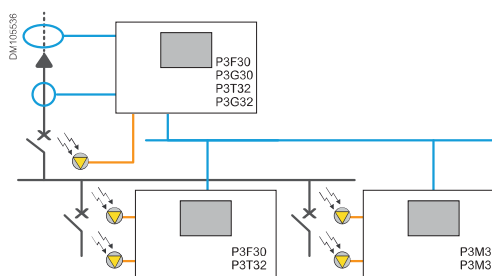

- Até 4 sensores de ponto luminoso em cada relé
- Transmissão de sinais de detecção de luz via E/S digital ou mensagens GOOSE IEC 61850

Proteção contra arco elétrico de zona

- Até 8 estágios de proteção de arco elétrico em cada relé

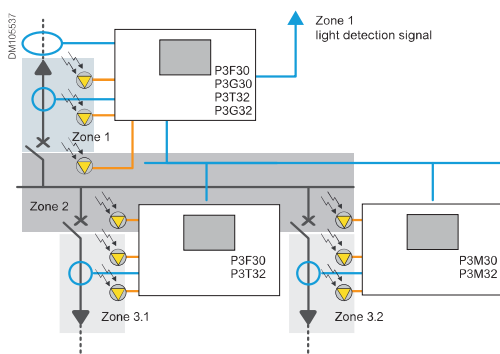

- Detecção de luz na zona 1
Sinal enviado ao relé a montante para desarme
- Detecção de luz na zona 2:
Interruptor Easergy P3 desarma, se houver falha por sobrecorrente confirmada
- Detecção de luz na zona 3:
Easergy P3 de saída correspondente desarma, se houver falha por sobrecorrente confirmada