

Upp/Nedgradering av firmware daligateway MTN6725-0001

1. Koppla in daligatewayn till en router som även din dator är ansluten till.
2. Kontrollera vilken IP adress som daligatewayn har genom att på daligatewayn trycka på "Move" en gång och när "Nätverk IP-Adress" syns i displayen så tryck en gång på "PrgSet". Då kommer IP-adressen fram.
3. Gå sedan in på <https://www.se.com/se/sv/> och sök på MTN6725-0001 i sökrutan längst upp och klicka på daligatewayn när den dyker upp. Scrolla längst ner på sidan till "Programvara och firmware" och välj vilken firmware du vill installera. Tex V3.1.3.

Programvara och firmware

Filtrera efter:

Sortera efter nyast

Dokumentkategori	
☐ Programvara och firmware (5)	

Dokumenttyp	
☐ Mjukvara - ETS (2)	
☐ Mjukvara - Release (1)	
☐ Firmware (2)	


Språk	
☐ Engelska (5)	
☐ Svenska (3)	
☐ Alla språk	

MTN6725-0001, 7310/1.0, Software ETS5.x (knxprod) (V1.0) Mjukvara - ETS - 2019/08/20	ZIP (5,8 MB)
MTN6725-0001, DCA Software V1.1.1.0 (ETS5.x) (V1.1.1.0) Mjukvara - Release - 2019/08/20	ZIP (5,8 MB)
MTN6725-0001 KNX DALI-Gateway IP1, Firmware V 3.1.1 (V3.1.3) Firmware - 2019/08/20	ZIP (5,8 MB)
MTN6725-0001 KNX DALI-Gateway IP1, Firmware V 1.3.9 (V1.3.9) Firmware - 2019/01/01	ZIP (3,8 MB)
MTN6725-0001, 7307/1.0B, Software ETS4-ETS5.x (knxprod) (V1.0b) Mjukvara - ETS - 2016/05/02	ZIP (3,8 MB)

4. Packa upp filerna och klicka på filen med "Upgrade tool" och klicka på "Run"

Name	Type	Compressed size
ColorMine_master_1_1_3_DCA_OSS_license_agreement_EN	Microsoft Edge PDF Docu...	98 KB
MTN6725-0001_DALI_IP1_UpgradeTool_V3_1_3	Application	546 KB
MTN6725-0001_Improvements_FW_V3_1_3	Microsoft Edge PDF Docu...	112 KB
MTN6725-0001_KNX_DALI_IP1_7310_1_0_en	Microsoft Edge PDF Docu...	4 071 KB
MTN6725-0001_KNX_DALI_IP1_7310_1_0_ETS5_2019_30_ALL8.knxprod	KNXPROD File	638 KB
MTN6725-0001_KNX_DALI_IP1_DCA_1_1_1_0.etsapp	ETSAPP File	474 KB

5. Dubbelklicka i rutan med IP-adressen och skriv in IP-adressen som din daligateway har fått. Tryck sedan på "Start"

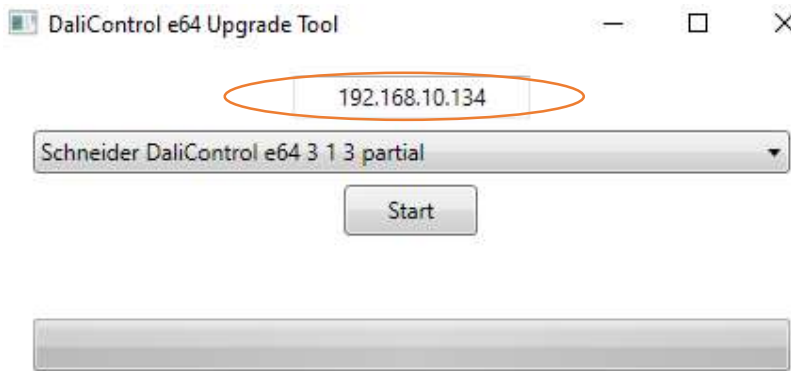

6. Upgrade tool går ut och kollar vilken firmware din daligateway har och frågar om du vill uppgradera. Tryck "Yes" och uppgraderingen startar.



7. När uppgraderingen är klar dyker en ruta upp om att verifiera att daligatewayn fått den valda firmwären. Tryck "Ok"



8. Nu är uppgraderingen klar. Glöm inte att välja tillhörande produktdataas samt tillhörande DCA app för den nya firmwären, som även dom ligger i den nerladdade mappen från hemsidan.

Name	Type
ColorMine_master_1_1_3_DCA_OSS_license_agreement_EN	Microsoft Edge PDF Docu...
MTN6725-0001_DALI_IP1_UpgradeTool_V3_1_3	Application
MTN6725-0001_Improvements_FW_V3_1_3	Microsoft Edge PDF Docu...
MTN6725-0001_KNX_DALI_IP1_7310_1_0_en	Microsoft Edge PDF Docu...
MTN6725-0001_KNX_DALI_IP1_7310_1_0_ETSS_2019_30_ALL8.knxprod	KNXPROD File
MTN6725-0001_KNX_DALI_IP1_DCA_1_1_1_0.etsapp	ETSAPP File