


PL7

Criação de Blocos de Usuário (DFB Types)

PL7

- DFB Types:

Para criação dos blocos de usuário, em DFB Types, criamos um bloco de usuário denominado `Teste_dfb`:

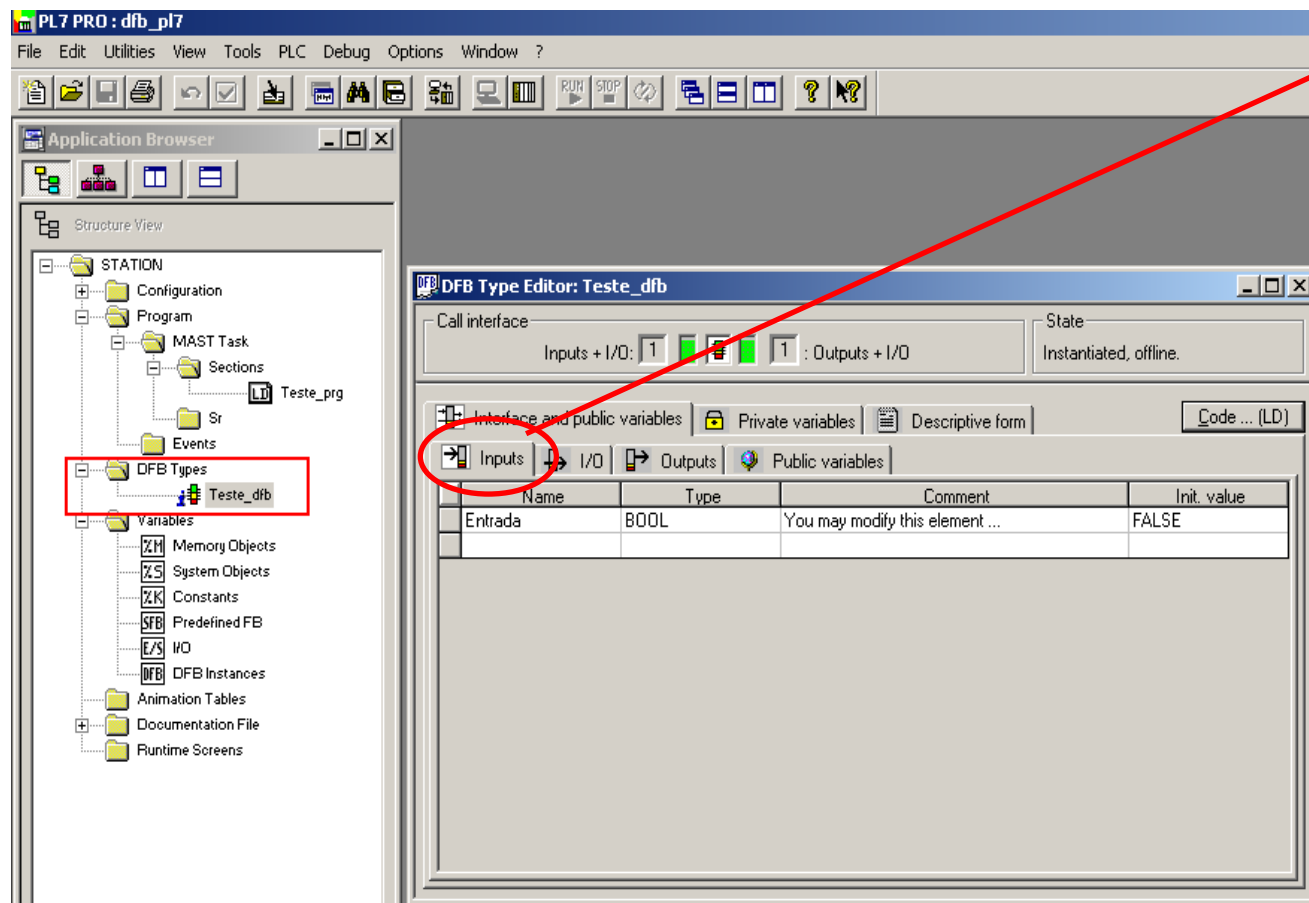


Variáveis de entrada do bloco de usuário.


PL7

- DFB Types:

A configuração do bloco de usuário realizada neste exemplo, demonstra uma variável de entrada, uma variável de saída e duas variáveis de programa no bloco de usuário:

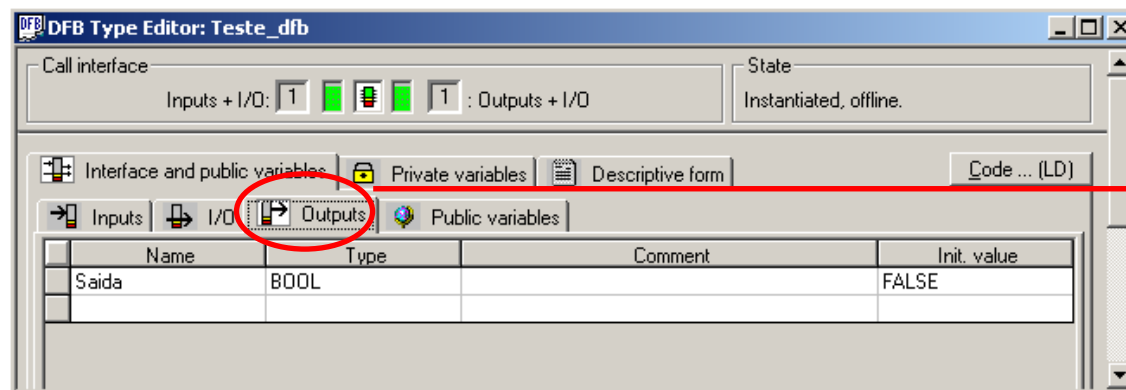

Variáveis de saída
do bloco de
usuário.

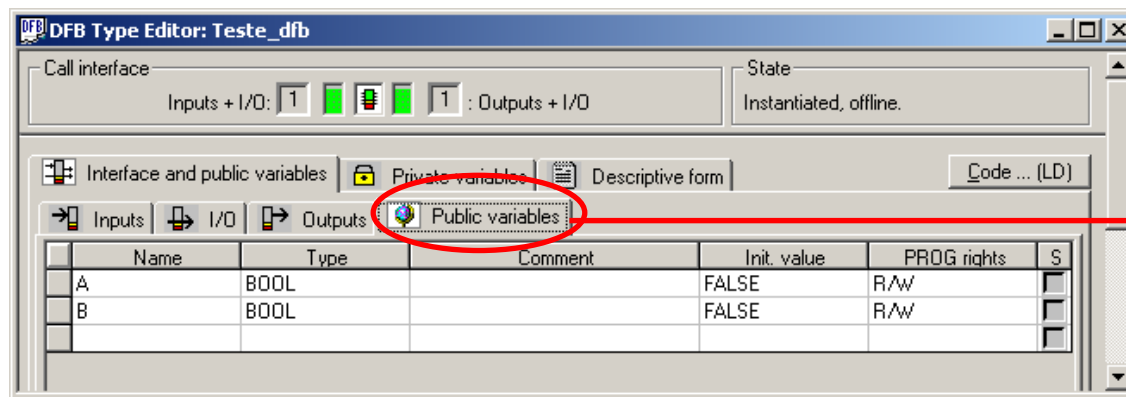


Variáveis do bloco
de usuário.

PL7

- DFB Types:


A seguir, temos um código em Ladder (LD) de exemplo para o bloco de usuário Teste_dfb que foi criado:

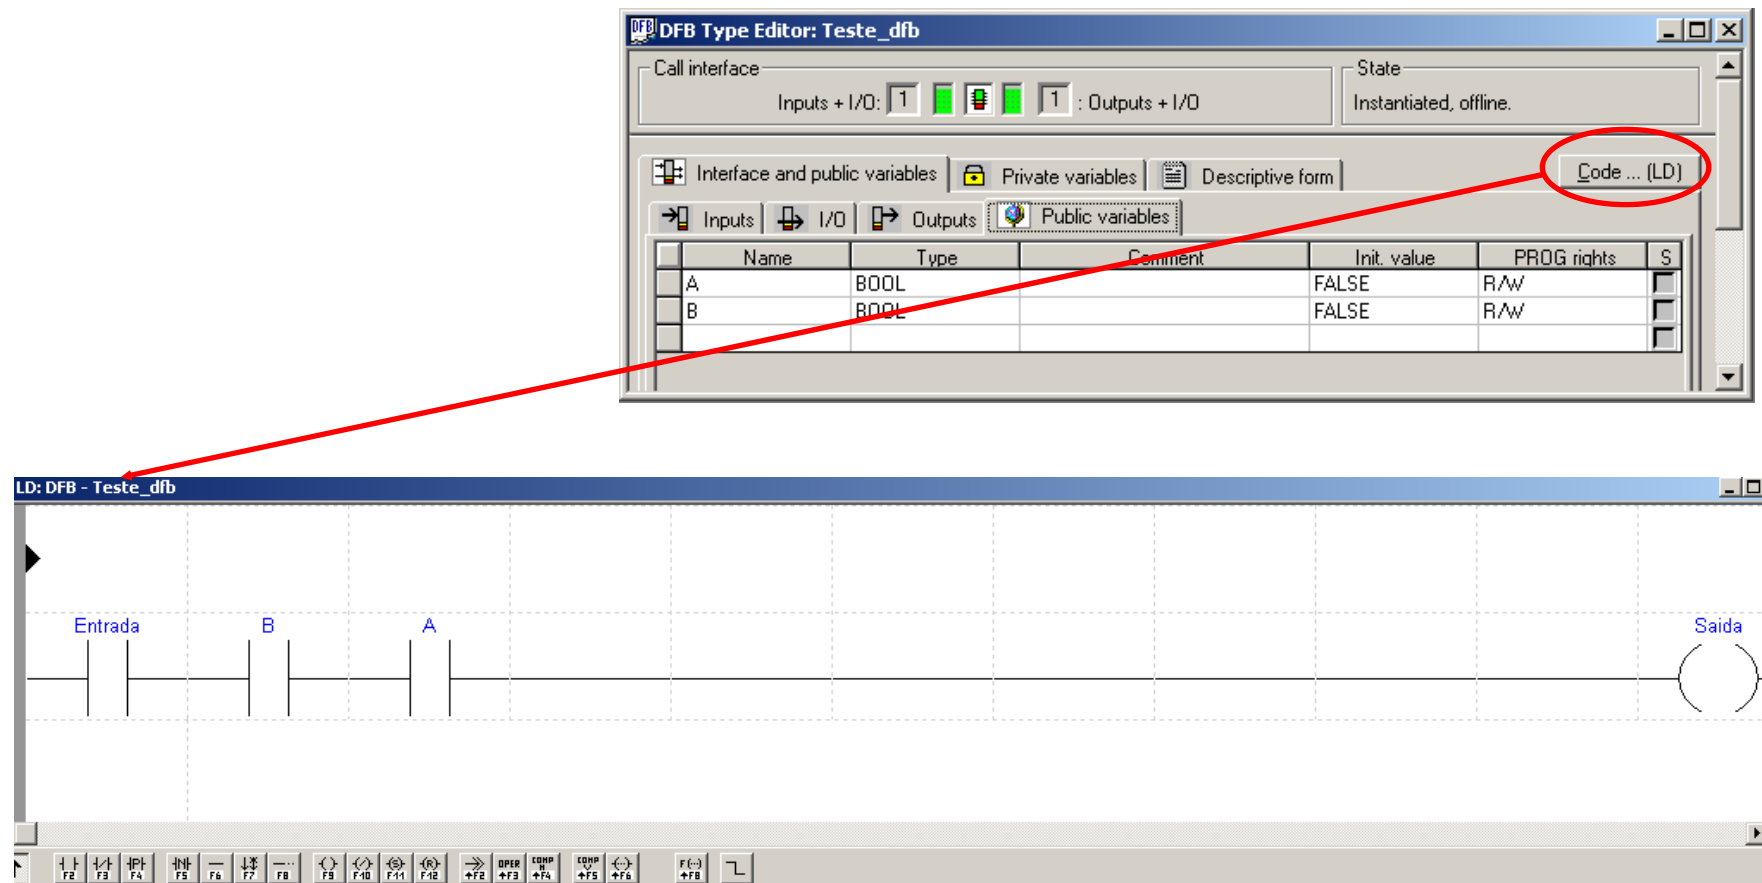

PL7


- DFB Types:

Para chamar o bloco de usuário na sessão de programa principal:

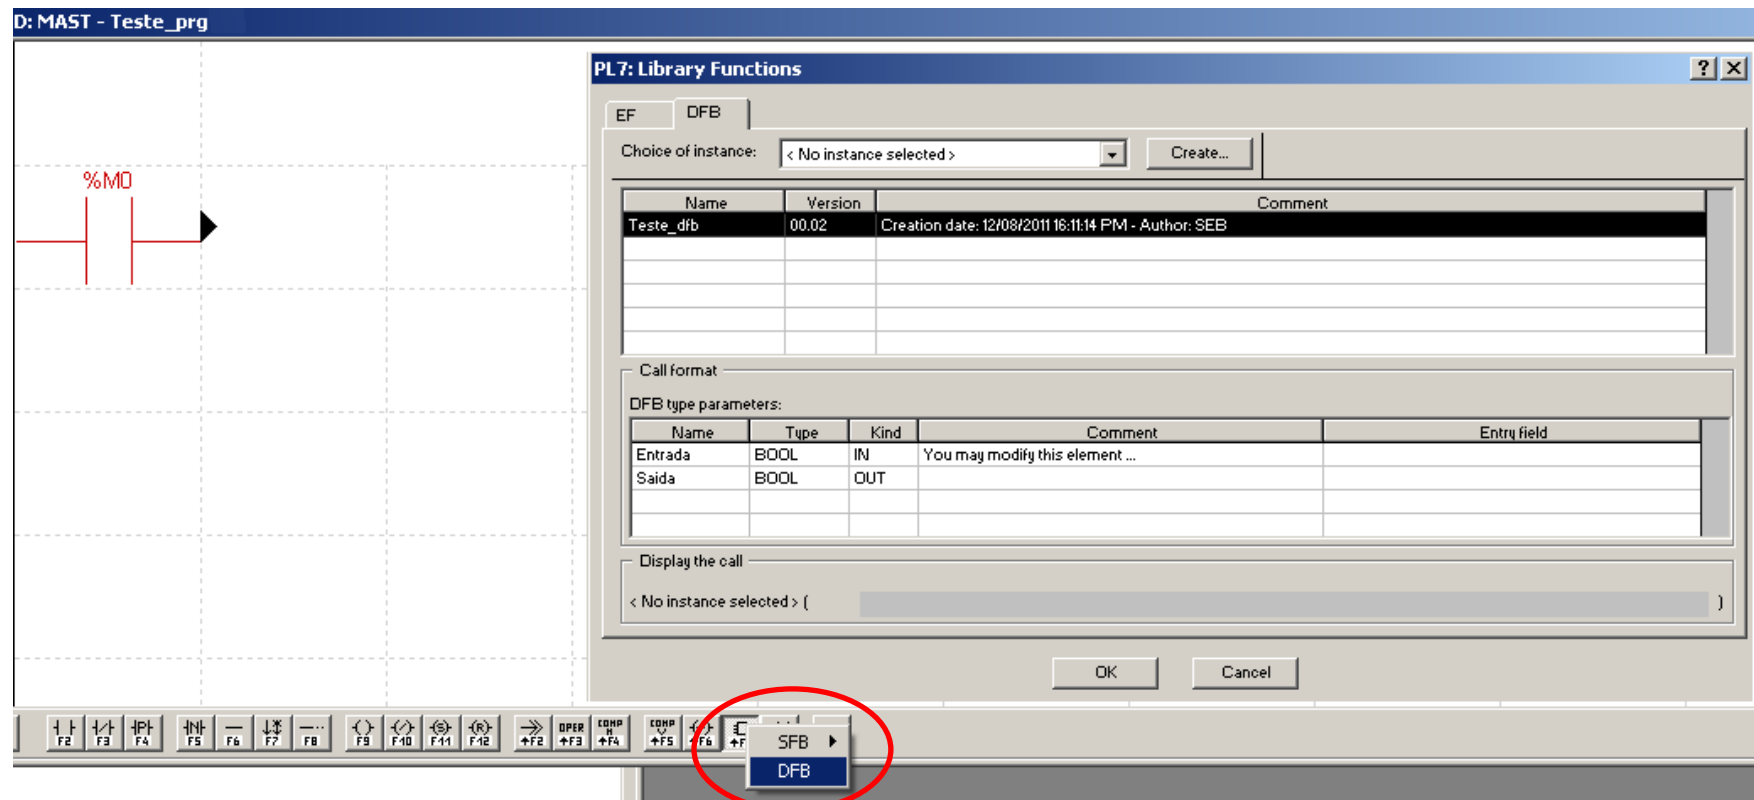

PL7

- DFB Types:

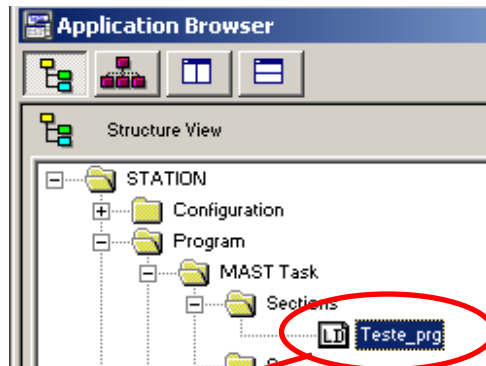

A seguir, temos um código em Ladder (LD) de uma sessão de programa criada utilizando o bloco de usuário `Teste_dfb` que foi criado:

Utilização de variável do bloco de usuário (A) na sessão de programa principal.

