


Proteções térmicas

Proteção térmica do motor

Curvas à frio

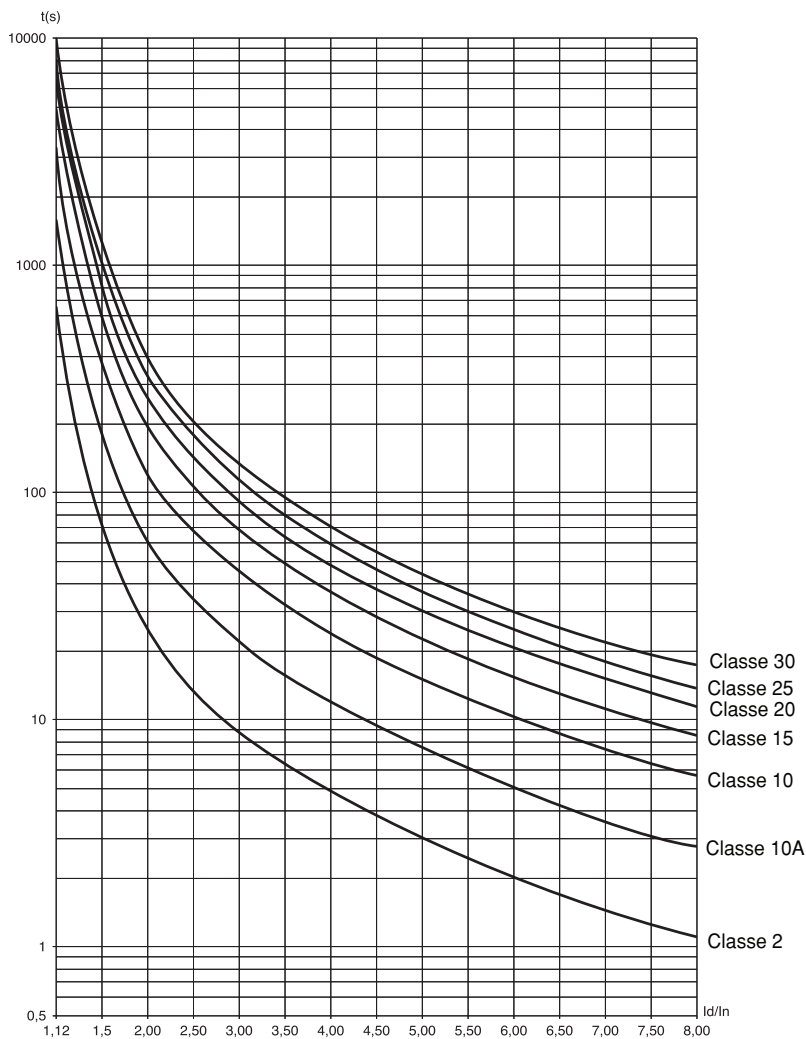


Tempo de desligamento para aplicação standard (Classe 10)		Tempo de desligamento para aplicação severa (Classe 20)	
3 I_n	5 I_n	3,5 I_n	5 I_n
46 s	15 s	63 s	29 s

Proteções térmicas

Proteção térmica do motor

Curvas à quente

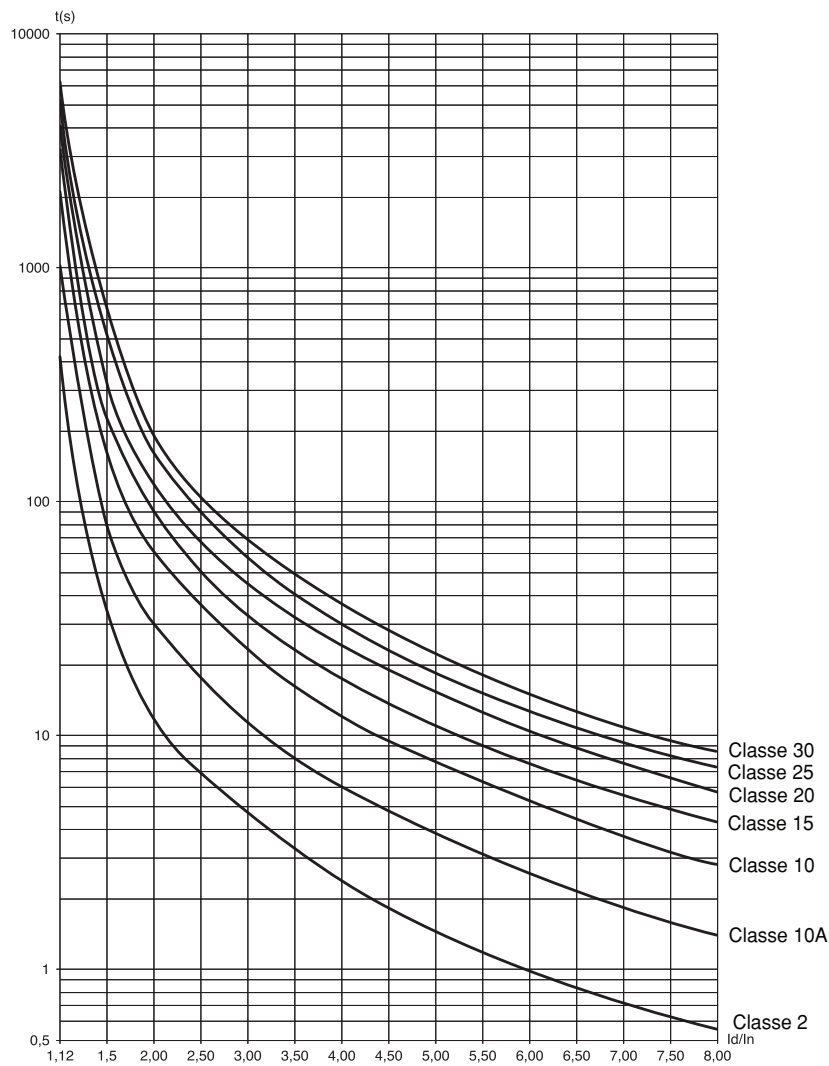

Tempo de desligamento para aplicação standard (Classe 10)		Tempo de desligamento para aplicação severa (Classe 20)	
3 In	5 In	3,5 In	5 In
23 s	7,5 s	32 s	15 s